

2P・2E・225AF・OC付 3P・3E・225AF・OC付

新発売

GB-222S



新発売

GB-223S

モータ保護兼用

型 式		GB-222S	GB-223S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式		1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40	
定	電 圧 (V)	100-200	100-200(100/200) ●415
	電 流 (A)	●125、150、175 200、225	
格	高速形	感度電流 (mA)	30、●50/100/200 30、50/100/200
		動 作 時 間	0.1秒以内
	時延形	感度電流 (mA)	●
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)
	遮 断	AC100V	25/22
	容 量	AC ^{200V} _{100/200V}	20/18
(kA)		AC415V	10
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125A	50 <CB60-8> 付属
		150A	60 <CB60-8> 付属
		175A	80 <CB80-8> 付属
		200A	100 <CB100-8> 付属
		225A	125 専用圧着端子 付属
端子ネジの締付トルク(kg・cm)		80~130	
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□、時間切替Ⓢ テストボタンリード線引出し(T・BL)⊥、感度切替Ⓐ			
取付可能内部付属装置			
	端 子 構 造		
	重 量 (kg)		
	型 式 認 可		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁	

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③< >内は適合圧着端子です。
④中感度形、時延形については[製作範囲一覧表]を参照下さい。
⑤定格遮断容量は(非対称/対称)です。
⑥時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

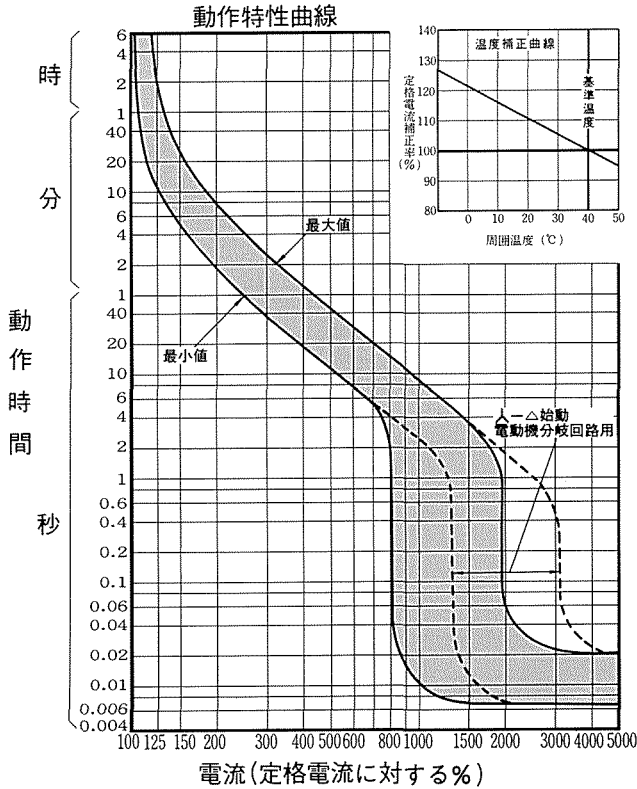

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-205] (寸法表参照)
- 相間バリア [BA]

その他特殊仕様

- Y-Δ始動電動機分岐回路用(選定表参照)

同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M4×60)4本、(木ネジ4×60)4本 ・ 端子ネジ(M8×20)2P-4本、3P-6本 ・ 六角棒スナナ1本 ・ 圧着端子2P-4コ、3P-6コ ・ 端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本・端子カバー 2枚
裏 面 形	・ 取付ネジ(M4×70)4本 ・ 六角ボルト(M10×25)2P-4本、3P-6本(ナット等含む) ・ 端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本 ・ 裏面形端子カバー2枚
埋 込 形	・ 取付ネジ(M4×14)4本 ・ 六角ボルト(M10×25)2P-4本、3P-6本(ナット等含む)