



高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・2500AF 3P・3E・2500AF

B-2502F B-2503F

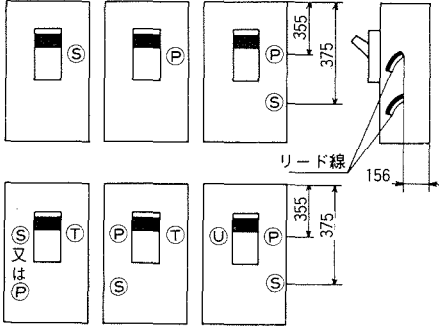

| 型 式                   |                                                                                     |            |    | B-2502F     | B-2503F           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------|-------------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)  |                                                                                     |            |    | 2P・2E・2500A | 3P・3E・2500A       |
| 電 気 方 式               |                                                                                     |            |    | 1φ2W        | 3φ3W              |
| 基 準 温 度 (℃)           |                                                                                     |            |    | 40          |                   |
| 定                     | 電 圧 (V)                                                                             |            | AC | 600         |                   |
|                       | 電 流 (A)                                                                             |            |    | ●2,500      |                   |
| 格                     | しゃ断<br>電 流<br>(A)                                                                   | JEM<br>JIS | AC | 220V        | 150,000 / 125,000 |
|                       |                                                                                     |            |    | 460V        | 100,000 / 85,000  |
|                       |                                                                                     |            |    | 600V        | 80,000 / 70,000   |
| 引 外 し 方 式             |                                                                                     |            |    | 熱動可調整電磁     |                   |
| バースタッドへの締付トルク (kg-cm) |                                                                                     |            |    | 200～270     |                   |
| ●                     | ハンドルロック                                                                             |            |    | 施錠式         |                   |
|                       | 補助スイッチ⑤ 電圧引外装置①                                                                     |            |    |             |                   |
|                       | 警報スイッチ⑥ 不足電圧引外装置②                                                                   |            |    |             |                   |
|                       |  |            |    |             |                   |
| 端 子 カ バ ー             |                                                                                     |            |    | なし          |                   |
| 端 子 構 造               |                                                                                     |            |    | 裏面バースタッド方式  |                   |
| 重 量 (kg)              |                                                                                     |            |    | 84          |                   |
| 型 式 認 可 番 号           |                                                                                     |            |    | ▽対象外        |                   |
| 標 準 価 格 (円)           |                                                                                     |            |    | 1,378,000   | 1,531,000         |

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)  
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)  
③50Hz, 60Hzをご指定ください。

