

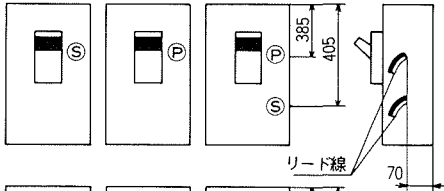


3P・3E・4000AF

B-4003F

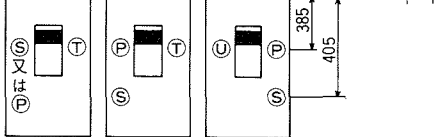

型 式				B-4003F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・4000A	
電 気 方 式				3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●3,600, ●4,000	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS AC	220V	150,000 / 125,000	
			460V	100,000 / 85,000	
			600V	80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				400～500	
ハンドルロック				施錠式	
●	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置①	
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置④	
受					
					
注					
品					
端 子 カ バ ー				な し	
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				250	
型 式 認 可 番 号				▽ 対象外	
標 準 価 格 (円)				3,553,000	

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③50Hz, 60Hzをご指定ください。

