


3P・3E・400AF・OC付


GB-403C

モータ保護兼用

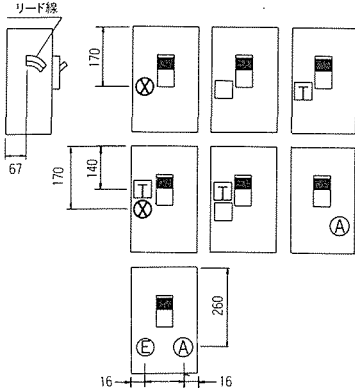

型 式			GB-403C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3P・3E・400AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		200-415、●415	
	電 流 (A)		●250、300、400	
	高速形	感度電流 (mA)	30、100/200/500	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
格	時延形	感度電流 (mA)	●	
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V		
		AC200V	40/35	
		AC415V	20/18	
漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	250A	150	<150-12>
		300A	200	<200-12>
		400A	100×2	<100-12×2>
バー端子への締付トルク(kg-cm)			400～500	
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□、テストボタン リード線引出し(T・BL)⊐ 感度切替Ⓐ、時間切替Ⓔ			
				
端 子 構 造			バー端子方式	
重 量 (kg)			11	
型 式 認 可			▽対象外	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁	

注) ①<>内は適合圧着端子です。
②中感度形、時延形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。
③定格遮断容量は(非対称/対称)です。
④時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

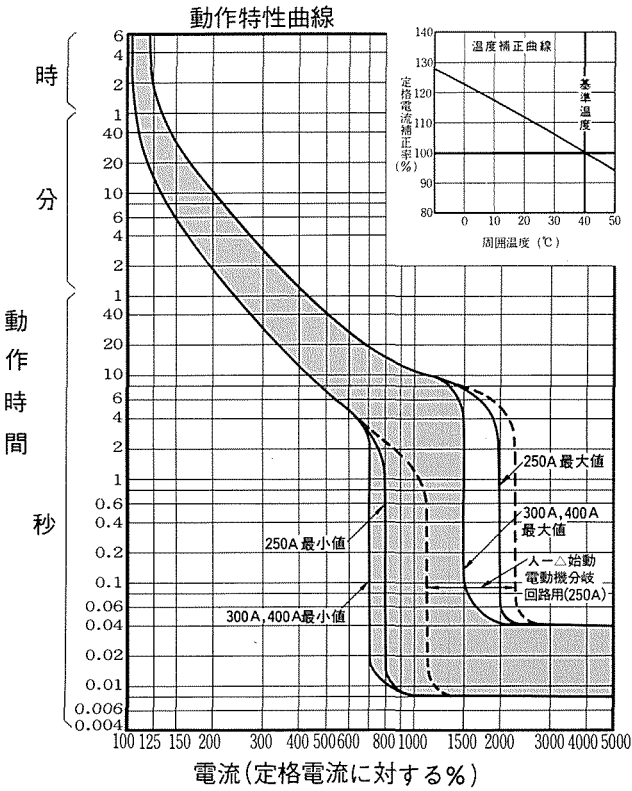

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA404] (寸法表参照)
- 端子カバー(表面形) [TMC-5B]

その他特殊仕様

- 人-△始動電動機分岐回路用 (選定表参照)
- 反相・欠相・過負荷・短絡・漏電保護付 (万能保護ブレーカ、GBA-403C)

同梱部品

表面形	・取付ネジ(M6×35) 4本、(木ネジ6.2×38) 4本 ・六角ボルト(M12×35) 2P-4本、3P-6本(ナット等含む)
裏面形	・取付ネジ(M6×35) 4本 ・六角ボルト(M12×35) 2P-4本、3P-6本(ナット等含む) ・端子カバー取付ネジ(封印ネジ) 2本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M6×20) 4本 ・六角ボルト(M12×35) 2P-4本、3P-6本(ナット等含む)