
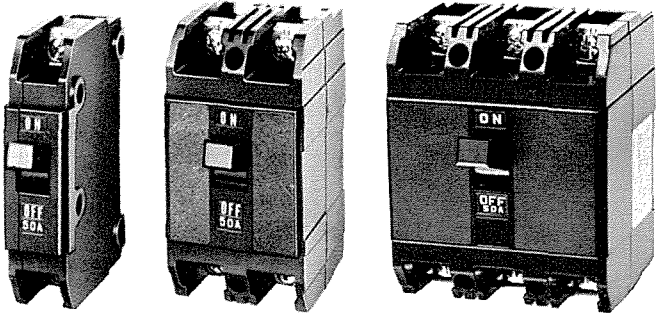



電灯分電盤用シリーズ(協約寸法品 JEM1292)

1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
SE-51	SE-52	SE-53



型 式				SE-51	SE-52	SE-53	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				1P・1E・50A	2P・2E・50A	3P・3E・50A	
電 気 方 式				1φ 2W	1φ 2W 1φ 3W	1φ 3W 3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	265	110/220 265	220 110/220
				DC	125	125	
格	電 流 (A)			●10, 15, 20 30, ●40, 50			15, 20 30, ●40 50
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110V	5,000		
				110/220V		5,000	5,000
				265V	2,500	2,500	2,500 (220V)
		DC	125V	1,000	5,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			10A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				15A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				20A	(φ 2.0)〈3.5-5〉		
				30A	5.5〈5.5-5〉		
				40A	14〈14-5〉		
				50A	14〈14-5〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35			
● 受 注 品	ハンドルロック			 ハンドル キャップ式 ¥120			
	取付台			 32連 1組 ¥1,500			
	端 子 構 造			線押え方式 (圧着端子使用可能)			
重 量 (kg)				0.14	0.29	0.46	
型 式 認 可 番 号				取得済			
標 準 価 格 (円)				1,750	3,500	7,940	

(注) ①●印は受注品(納期2週間)
②〈 〉は適合圧着端子
③AC, DC 共に上図動作特性を満足します。

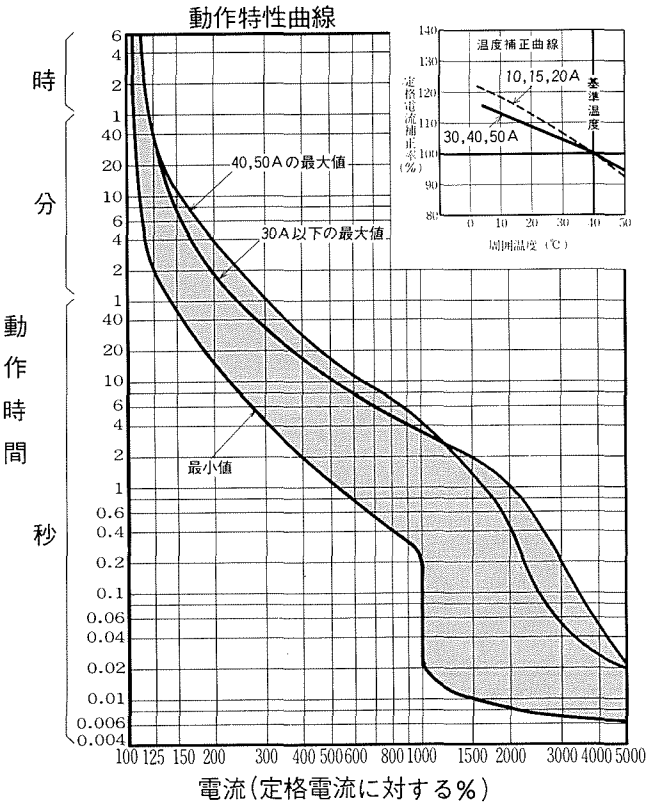

● 端子構造

