

3P・3E・600AF・OC付


GB-603H



漏電遮断器

型 式			GB-603H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3P・3E・600AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		200－415	
	電 流 (A)		●500、●600	
	高速形	感度電流 (mA)	100/200/500	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
格	時延形	感度電流 (mA)	100/200/500	
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V		
		AC200V	40/35	
		AC415V	20/18	
漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線	500A	150×2	<150－12×2>
	(mm ²)	600A	200×2	<200－12×2>
バー端子への締付トルク(kg・cm)			400～500	
● 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□、感度切替Ⓐ			
端 子 構 造			バー端子方式	
重 量 (kg)			14	
型 式 認 可			▽対象外	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁	

注) ①< >内は適合圧着端子です。
②定格遮断容量は(非対称/対称)です。
③時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

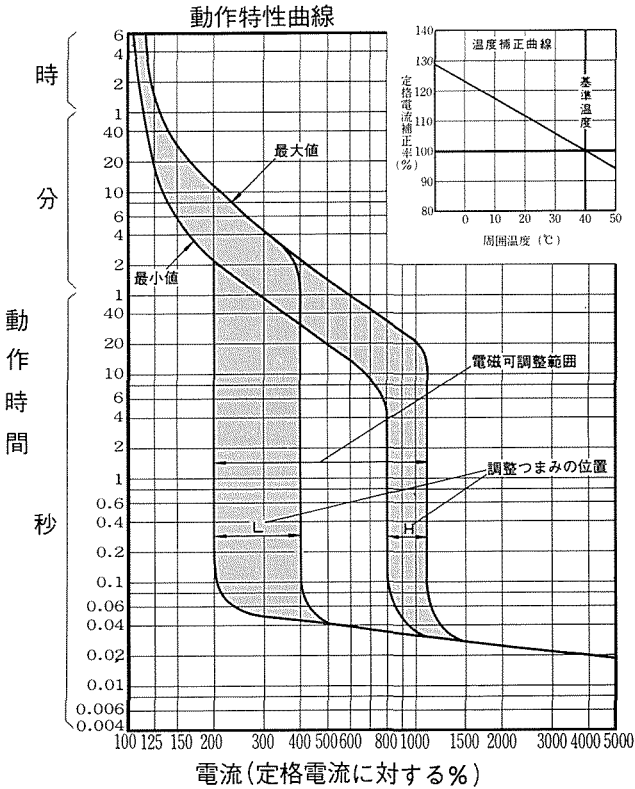

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-401] (寸法表参照)
- 端子カバー(表面形) [TMC-5]

■同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M6×45) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 6本 ・ 相間バリア2枚
裏 面 形	・ 取付ネジ(M6×60) 4本、 ・ 取付用特殊ナット4コ ・ 配線用ボルト(M12×40) 12本 ・ 六角レンチ(M12用) 1コ