



2P・2E・100AF 3P・3E・100AF


SE-102 SE-103



型 式		SE-102	SE-103
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・100A	3P・3E・100A
電 気 方 式		1φ2W, 1φ3W	1φ3W, 3φ3W
基 準 温 度 (°C)		40	
定	電 圧 (V)	AC 110/220, 265 DC 125	110/220, 220
	電 流 (A)	60, 75, 100	
格	しゃ断電流 (A)	JEM AC 110/220V 5,000 JIS 265V 2,500 DC 110V 5,000	5,000 2,500(220V)
	引 外 し 方 式	熱動電磁	
	接 続 電 線	定 格 電 流 60A 22(22-8) 適 合 電 線 75A 22(22-8) 100A 38(38-8S)	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75	
受 注 仕 様	ハンドルロック	 ハンドルキャップ式 ¥120	
	取付台	 32連1組 ¥1,500	
端 子 構 造		圧着端子方式	
重 量 (kg)		0.35	0.55
型 式 認 可 番 号		▽取得済	
標 準 価 格 (円)		8,700	13,250

(注) ①< >は適合圧着端子
②AC, DC共に上図動作特性を満足します。

動作特性曲線

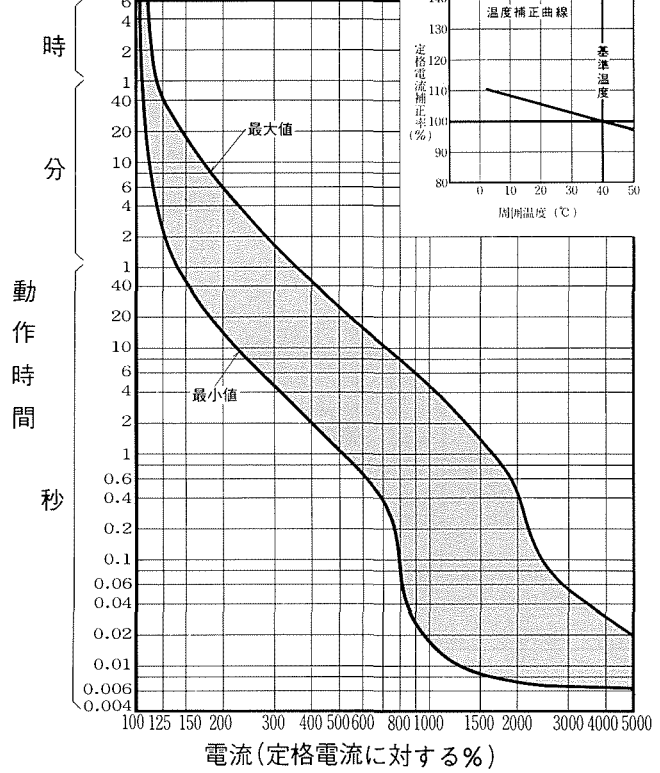

●端子構造

