


3P・3E・600AF・OC付

新発売

GB-603F



動作特性曲線

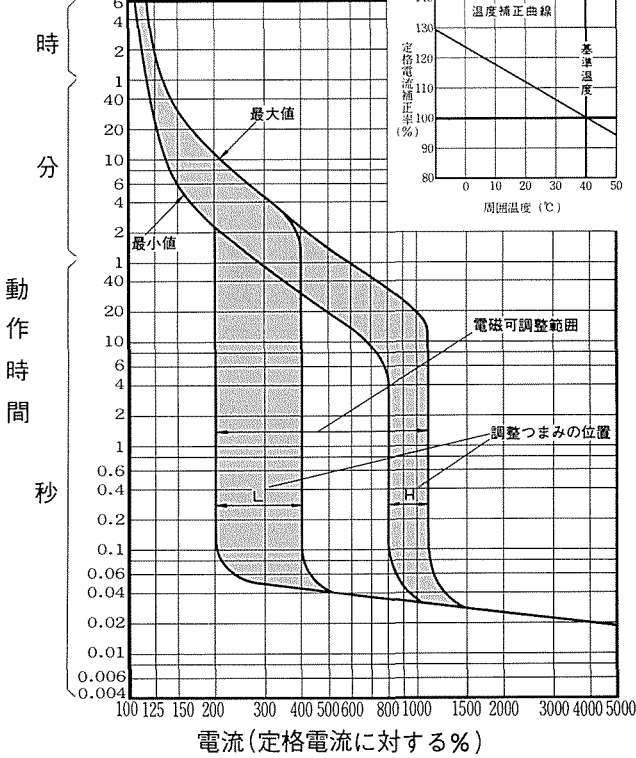


■取付可能外部付属装置

- 裏面形 (バースタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-401] (寸法表参照)
- 端子カバー (表面形) [TMC-5]

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M6×45) 4本
	・ 配線用ボルト (M12×40) 6本
	・ 相間バリア2枚
裏面形	・ 取付ネジ (M6×60) 4本、
	・ 取付用特殊ナット4コ
	・ 配線用ボルト (M12×40) 12本
	・ 六角レンチ (M12用) 1コ

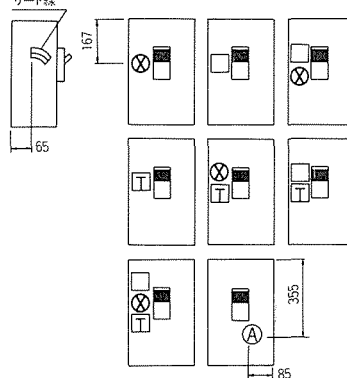型 式			GB-603F	
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			3P・3E・600AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		200-415	
	電 流 (A)		●500、●600	
	高速形	感度電流 (mA)	100/200/500	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	100/200/500	
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	
格	遮 断	AC100V		
	容 量 (kA)	AC200V	100/85	
		AC415V	50/42	
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線	500A	150×2	<150-12×2>
	(mm ²)	600A	200×2	<200-12×2>
バー端子への締付トルク (kg・cm)			400~500	
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □ テストボタンリード線引出し (T・BL) □、感度切替 ⊕			
	リード線			
				
端 子 構 造			バー端子方式	
重 量 (kg)			14	
型 式 認 可			▽対象外	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁	

注) ①<>内は適合圧着端子です。
②定格遮断容量は (非対称/対称) です。
③時延形の場合型式がGBからGBLとなります。