


3P・3E・800AF・OC付

新発売


GB-803F



漏電遮断器

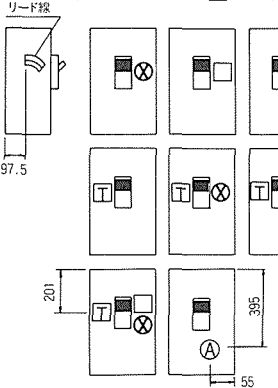型 式		GB-803F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・800AF	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式		3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40	
定 格	電 圧 (V)	200、415	
	電 流 (A)	●700、●800	
	高速形	感度電流 (mA)	100/200/500
		動 作 時 間	0.1秒以内
	時延形	感度電流 (mA)	100/200/500
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15～0.45)
格	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	
		AC200V	100/85
		AC415V	40/35
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	
バー端子への締付トルク(kg・cm)		400～500	
◎ 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタン・リード線引出し(T・BL)□、感度切替Ⓐ		
			
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		26	
型 式 認 可		▽対象外	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

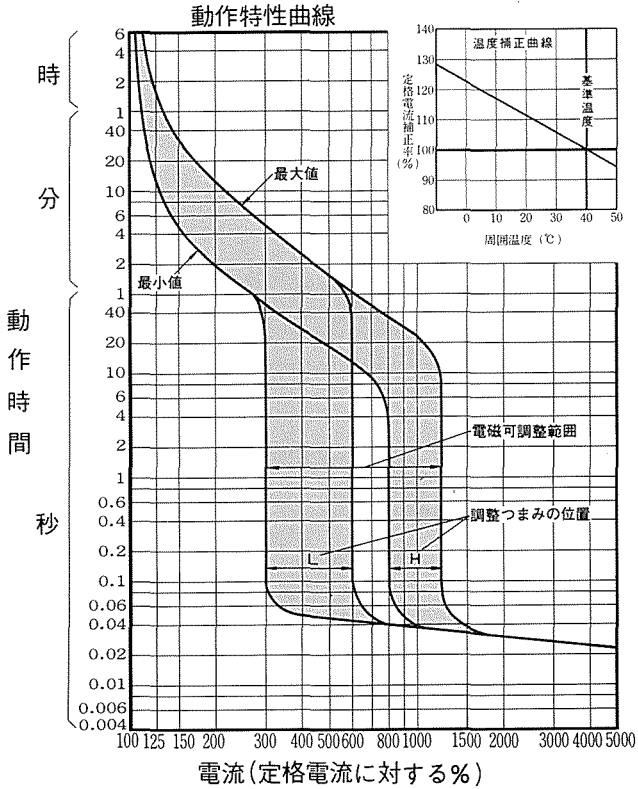

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド)SD
- 埋込形(フラッシュプレート)FP
- ハンドルロック(施錠式)HL
- 外部操作ハンドルHA-402 (寸法表参照)
- 端子カバー(表面形)TMC-5 (電源側のみ)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M10×35)4本 ・ 配線用ボルト(M12×40)12本 ・ 相間バリア2枚
裏面形	・ 取付ネジ(M10×35)4本 ・ 配線用ボルト(M12×40)12本