

4極シリーズ



4P・3E・50AF

B-54FK



型 式				B-54FK	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・50A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●10, ●15, ●20 ●30, ●50	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
460V				35,000 / 30,000	
600V				10,000 / 10,000	
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		10A	(φ 1.6)〈2-6〉	
			15A	(φ 1.6)〈2-6〉	
			20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉	
			30A	14〈14-6〉	
			50A	14〈14-6〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				40~50	
受 注 品	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置⑦	
	警報スイッチ⑥				
				リード線 63.5	
	裏面形, 埋込形, 外部操作ハンドル				
端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				3.0	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
標 準 価 格 (円)				53,100	

(注) ①< >は適合圧着端子
②定格しゃ断電流(非対称/対称)
③●印は受注品(納期1~3ヶ月)

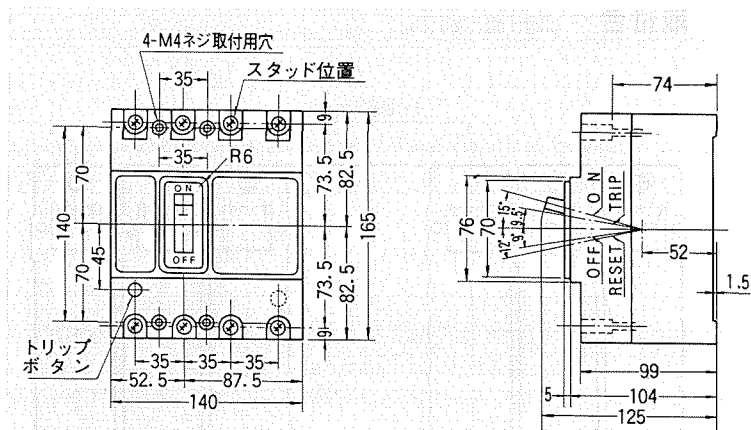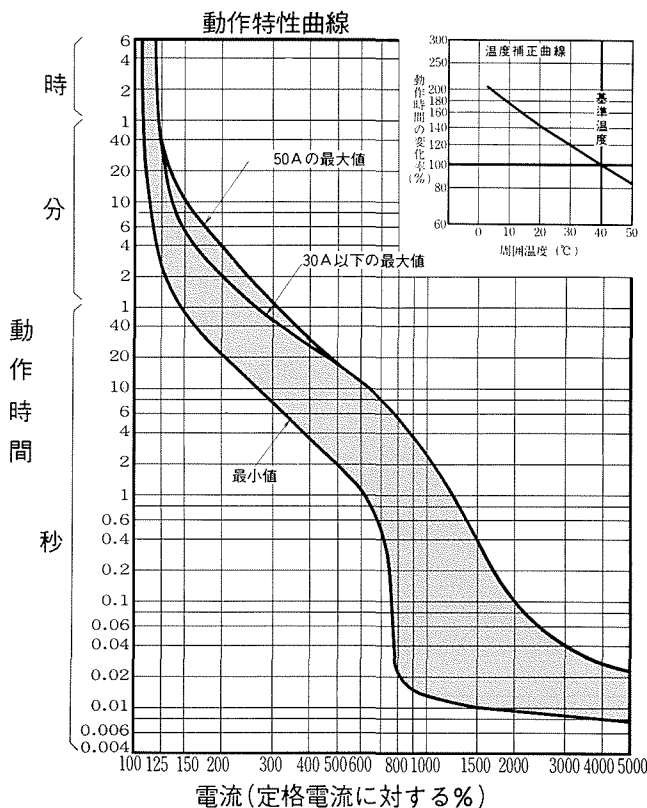

● 端子構造

