

3P・3E・1000AF・OC付

新発売


GB-1003F

周波数(50、60Hz)をご指定下さい。

漏電遮断器

型 式		GB-1003F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・1000AF
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用
電 気 方 式		3φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40
定 格	電 圧 (V)	200、415
	電 流 (A)	●1000
	高速形	感度電流 (mA)
		100/200/500
		動 作 時 間
		0.1秒以内
	時延形	感度電流 (mA)
		100/200/500
		動作時間 (秒)
		0.3(動作範囲0.15~0.45)
	遮断容量 (kA)	AC100V
		AC200V 150/125
		AC415V 100/ 85
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)
バー端子への締付トルク(kg・cm)		400~500
● 取付可能内部付属装置		■ リード線仕様(端子台仕様も可能です。)
		補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□
		テストボタンリード線引出し(T・BL)□、感度切替Ⓐ
端 子 構 造		バー端子方式
重 量 (kg)		4l
型 式 認 可		▽対象外
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁(誘導加熱方式)

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

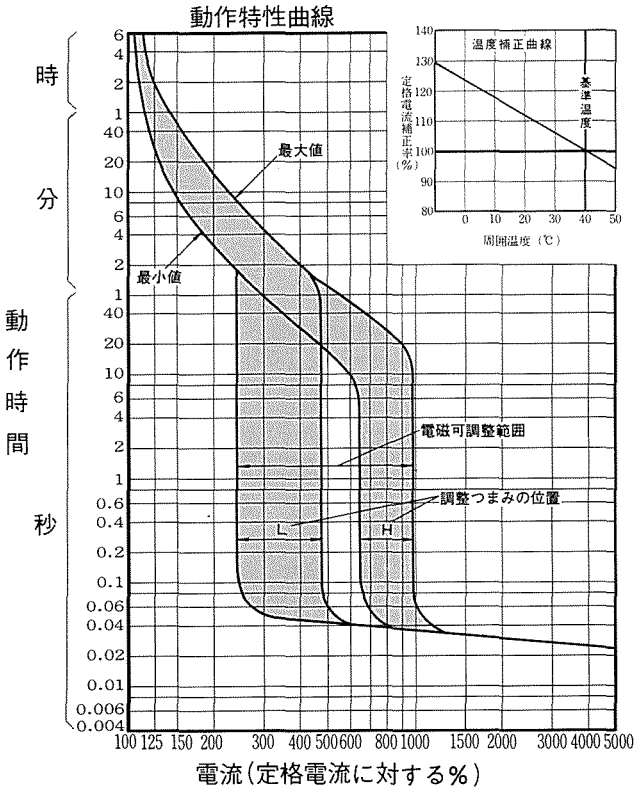

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA-801] (寸法表参照)

同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M10×35) 4本
	・ 配線用ボルト(M12×50) 12本
	・ 端子カバー1枚
裏 面 形	・ 取付ネジ(M10×35) 4本
	・ 配線用ボルト(M12×40) 12本
	・ 端子カバー1枚