

4極シリーズ

4P・3E・225AF


B-224F





型 式				B-224F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・225A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●125, ●150 ●200, ●225	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	30,000 / 25,000
600V				20,000 / 18,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		125A	50〈専用圧着端子付属〉	
			150A	60〈専用圧着端子付属〉	
			200A	100〈専用圧着端子付属〉	
			225A	125〈専用圧着端子付属〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				200~270	
● 					

- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流〈非対称/対称〉
 ③●印は受注品(納期1~3ヶ月)

動作特性曲線

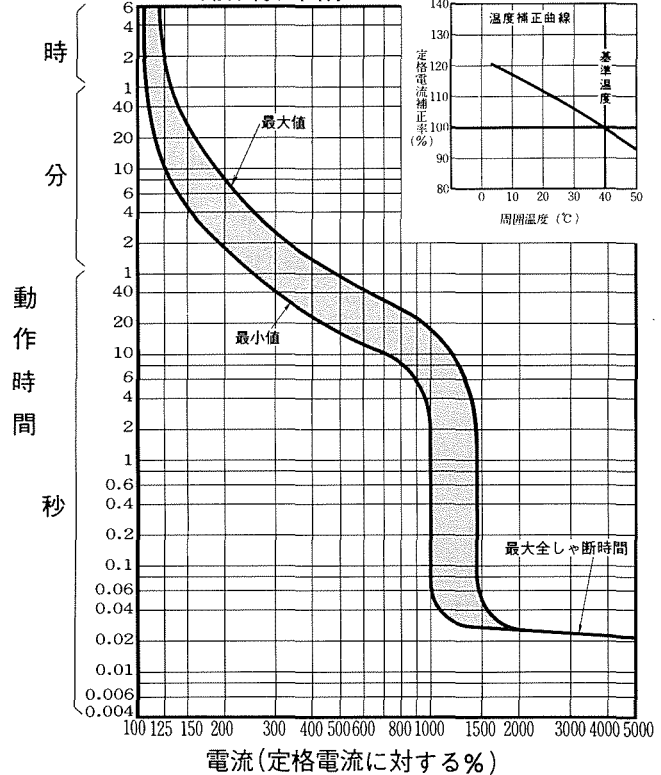

● 端子構造



定格電流(A)	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
200~225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)