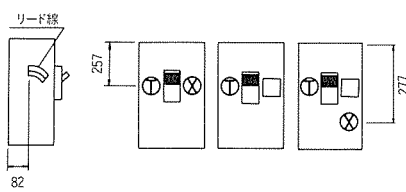



3P・3E・1000AF・OC付

LGB-1003F

※漏電リレー+配線用遮断器 (SHT)

型 式			LGB-1003F
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			3P・3E・1000AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用
電 気 方 式			3φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40
定 格	電 圧 (V)		200～415
	電 流 (A)		●1000
	高速形	感度電流 (mA)	—
		動 作 時 間	—
	時延形	感度電流 (mA)	200/500/1000
		動作時間 (秒)	0.1以内/0.3/0.5
格	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	
		AC200V	100/85
		AC415V	40/35
漏 電 表 示 方 式			電子式 (LED)
バー端子への締付トルク (kg・cm)			120～150
●取付可能内部付属装置	■リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □ 電圧引外し装置 (SHT) ①		
			
端 子 構 造			バー端子方式
重 量 (kg)			遮断器本体 22
型 式 認 可			▽対象外
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動可調整電磁

※印 漏電リレーの詳細については「SG-B」の項を参照下さい。
注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②時延形の場合型式がLGBからLGBLとなります。

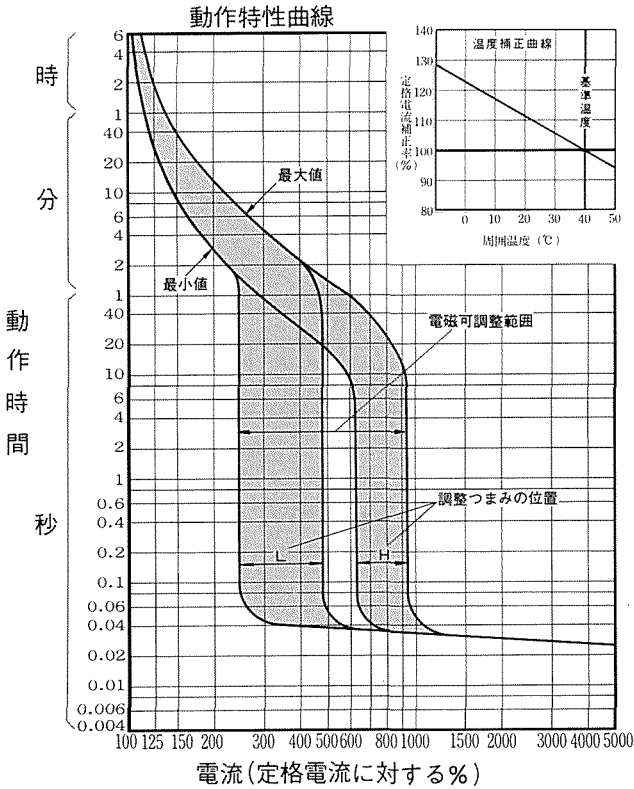

取付可能外部付属装置

- 裏面形 (バースタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル (別途ご相談下さい)
- 端子カバー (表面形) [TMC-5]

同梱部品 (本体関係)

表 面 形	・ 取付ネジ (M8×40) 4本 ・ 配線用ボルト (M8×40) 24本 ・ 角形補助ハンドル1コ、・ 相間バリア2枚
裏 面 形	・ 取付ネジ (M8×50) 4本 ・ 配線用ボルト (M12×40) 12本 ・ 角形補助ハンドル1コ