



4極シリーズ

4P・3E・400AF

B-404F

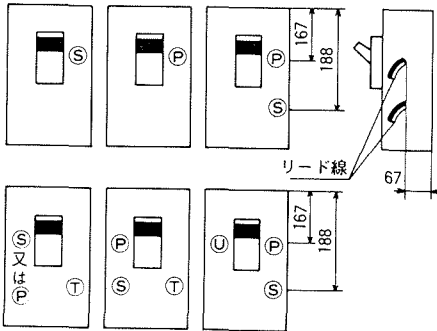

|                      |                                                                                     |            |                 |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 型 式                  |                                                                                     |            |                 | B-404F           |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                                                                                     |            |                 | 4P・3E・400A       |
| 電 気 方 式              |                                                                                     |            |                 | 3φ4W             |
| 基 準 温 度 (℃)          |                                                                                     |            |                 | 40               |
| 定                    | 電 圧 (V)                                                                             |            | AC              | 600              |
|                      | 電 流 (A)                                                                             |            |                 | ●300, ●400       |
| 格                    | しゃ断電流 (A)                                                                           | JEM<br>JIS | AC 220V         | 100,000 / 85,000 |
|                      |                                                                                     |            | 460V            | 50,000 / 42,000  |
|                      |                                                                                     |            | 600V            | 25,000 / 22,000  |
| 引 外 し 方 式            |                                                                                     |            |                 | 熱動可調整電磁          |
| 接統電線                 | 定 格 電 流                                                                             | 300A       | 200(200-12)     |                  |
|                      | 適 合 電 線 (mm <sup>2</sup> )                                                          | 400A       | 100×2(100-12×2) |                  |
| バー端子への締付トルク (kg-cm)  |                                                                                     |            |                 | 400~500          |
| ハンドルロック              |                                                                                     |            |                 | 施錠式              |
| ●                    | 補助スイッチ⑤                                                                             |            | 電 圧 引 外 装 置⑦    |                  |
|                      | 警報スイッチ⑥                                                                             |            | 不足電圧引外装置⑧       |                  |
| 受<br>注<br>品          |  |            |                 |                  |
|                      |                                                                                     |            |                 |                  |
| 端 子 カ バ ー            |                                                                                     |            |                 | なし               |
| 端 子 構 造              |                                                                                     |            |                 | バー端子方式           |
| 重 量 (kg)             |                                                                                     |            |                 | 12.5             |
| 型 式 認 可 番 号          |                                                                                     |            |                 | ▽対象外             |
| 標 準 価 格 (円)          |                                                                                     |            |                 | 235,000          |