
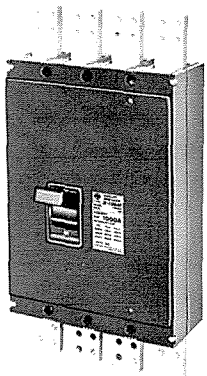


4極シリーズ


4P・3E・1000AF

B-1004F

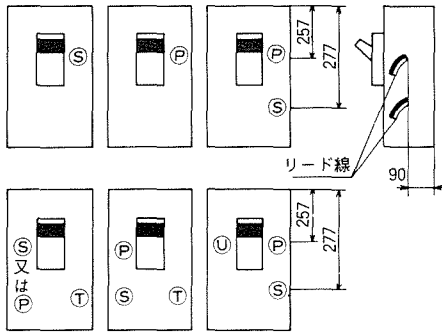

型 式			B-1004F		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4P・3E・1000A		
電 気 方 式			3φ4W		
基 準 温 度 (℃)			40		
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)		●1,000		
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	40,000 / 35,000
				600V	20,000 / 18,000
引 外 し 方 式			熱動可調整電磁		
バー端子への締付トルク (kg-cm)			200~270		
ハンドルロック			施錠式		
●	補助スイッチ ㊤		電 圧 引 外 装 置 ㊤		
	警報スイッチ ㊥		不足電圧引外装置 ㊤		
					
	端子カバ ー				
	端子 構 造				
重 量 (kg)			33		
型 式 認 可 番 号			▽対象外		
標 準 価 格 (円)			1,120,000		

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)

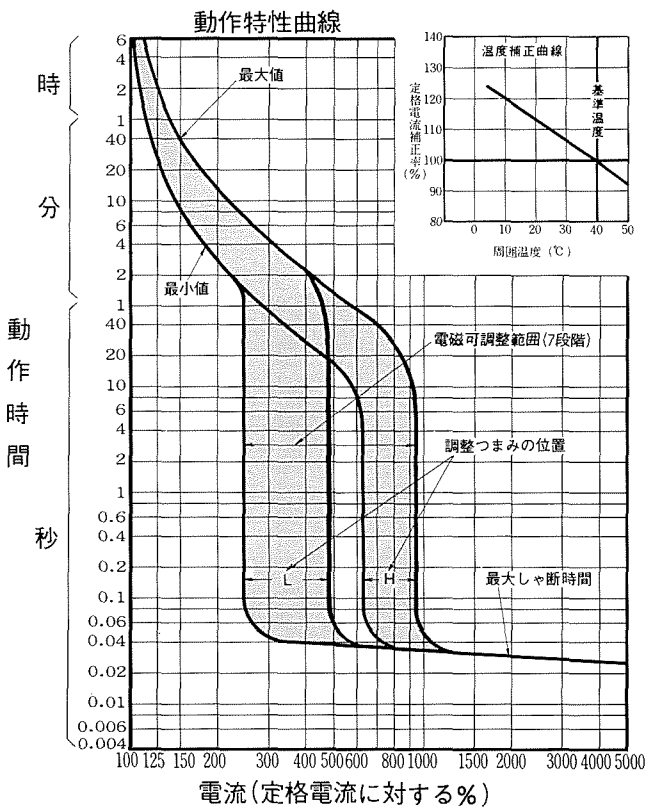

●端子構造

