




3P・3E・1200AF・OC付



LGB-1203FA

周波数 (50Hz、60Hz) をご指定下さい。

※漏電リレー＋配線用遮断器 (SHT付)

型 式			LGB-1203FA
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)			3P・3E・1200AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用
電 気 方 式			3φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40
定 格	電 圧 (V)		200－415
	電 流 (A)		●1200
	高速形	感度電流 (mA)	－
		動 作 時 間	－
	時延形	感度電流 (mA)	200/500/1000
		動作時間 (秒)	0.1以内/0.3/0.5
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	
		AC200V	150/125
		AC415V	100/ 85
	漏 電 表 示 方 式		
バー端子への締付トルク(kg・cm)			400～500
●取付可能内部付属装置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □ 電圧引外し装置 (SHT) ①		
	リード線  ①  ②  ③ 		
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		遮断器本体 26	
型 式 認 可		▽対象外	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	

※印 漏電リレーの詳細については[SG-B]の項を参照下さい。
注) ①定格遮断容量は (非対称/対称) です。
②時延形の場合形式がLGBからLGBLとなります。

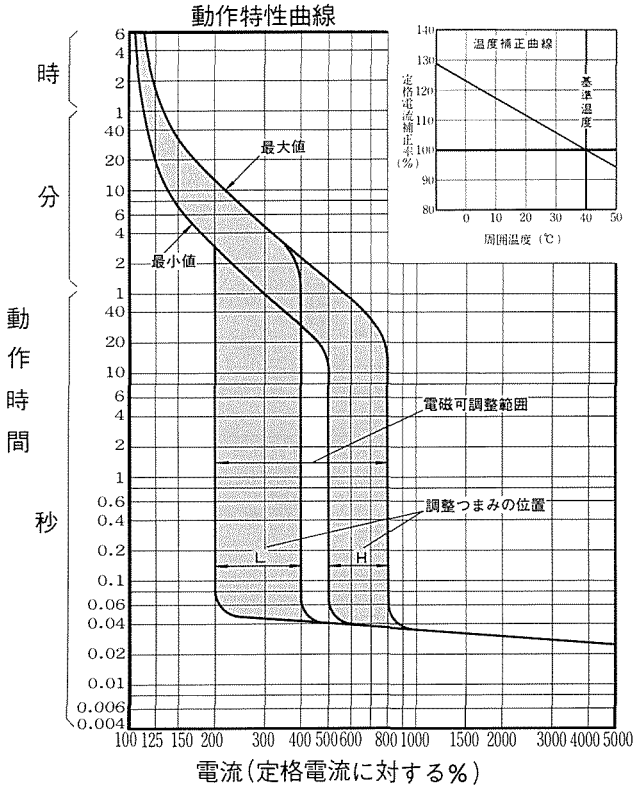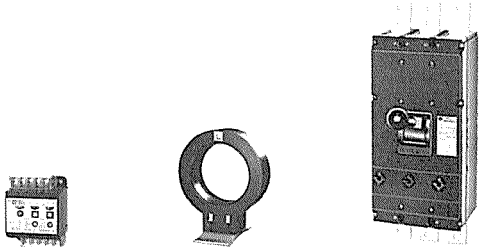

取付可能外部付属装置

- 裏面形 (バースタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA801]
- 端子カバー (表面形) [TMC-6]

外部操作ハンドルについてはB-1203FAの項を参照下さい。

同梱部品 (本体関係)

表面形	・ 取付ネジ (M8×40) 4本	・ 絶縁板2枚
	・ 配線用ボルト (M12×50) 12本	
	・ 端子カバー1枚、	・ 補助ハンドル1コ
裏面形	・ 取付ネジ (M8×40) 4本	・ 絶縁板2枚
	・ 配線用ボルト (M12×40) 12本	
	・ 端子カバー1枚、	・ 補助ハンドル1コ