







GBシリーズ(単相3線式専用タイプ)

3P・2E・50AF・OC付

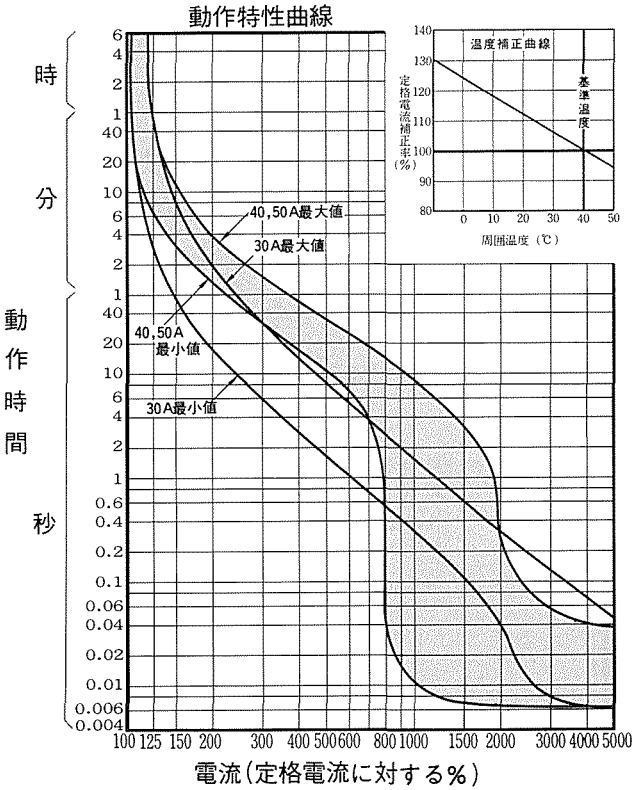
GB-53・1E



漏電遮断器

型 式			GB-53・1E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3P・2E・50AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		100/200	
	電 流 (A)		30、40、50	
	高速形	感度電流 (mA)	15、30	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	—	
		動作時間 (秒)	—	
格	遮断容量 (kA)	AC100/200V	2.5	
	漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A	5.5	<5.5-5>
		40A	14	<14-5>
		50A		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			25~35	
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)⊐			
	リード線      			
端 子 構 造		線押え方式(圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)		0.55		
型 式 認 可		▽取得済		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁		

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
②< >内は適合圧着端子です。



取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) **SD**
- 埋込形(フラッシュプレート) **FP**
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) **LC-20**

同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ(M4×30) 2本、(木ネジ3.5×28) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×8) 2本 ・ 端子カバー 2枚
裏 面 形	・ 取付ネジ(M4×36) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×8) 2本 ・ 裏面端子カバー2枚
埋 込 形	・ 取付ネジ(M4×14) 4本