


GBシリーズ(単相3線式専用タイプ)

3P・2E・60AF・OC付


GB-63・1E



漏電遮断器

型 式			GB-63・1E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3P・2E・60AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		100/200	
	電 流 (A)		60	
	高速形	感度電流 (mA)	15、30	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	—	
		動作時間 (秒)	—	
格	遮断容量 (kA)	AC100/200V	2.5	
	漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	60A	22	<22-6S>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			40~50	
◎ 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□			
端 子 構 造			線押え方式(圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)			0.60	
型 式 認 可			▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁	

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
②< >は適合圧着端子です。

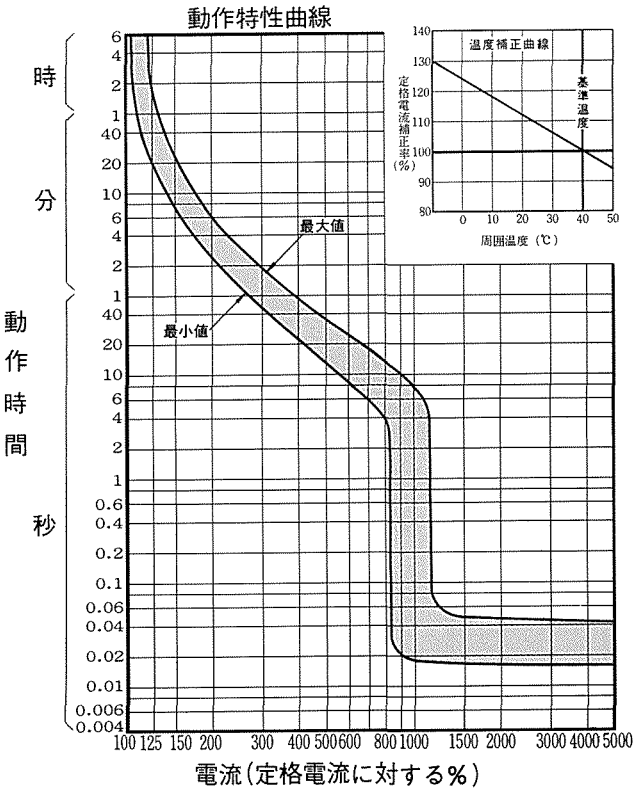

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×30)2本、(木ネジ3.5×28)2本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・ 端子カバー2枚
裏面形	・ 取付ネジ(M4×36)2本 ・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・ 裏面形端子カバー2枚
埋込形	・ 取付ネジ(M4×14)4本