


4極シリーズ


4P・3E・2000AF

B-2004F




型 式				B-2004F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P・3E・2000A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,800, ●2,000	
格	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	220V	150,000 / 125,000	
			460V	100,000 / 85,000	
			600V	80,000 / 70,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)				200~270	
ハンドルロック				施錠式	
●	補助スイッチ⑤		電 圧 引 外 装 置 ⑦		
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置⑧		
受 注 品					


(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③50Hz, 60Hzをご指定ください。

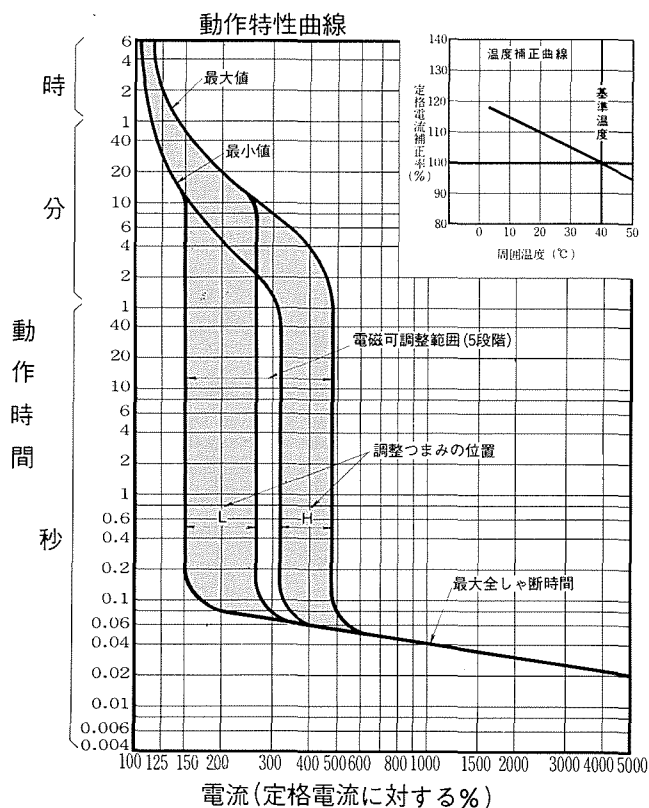

●裏面形(受注品)

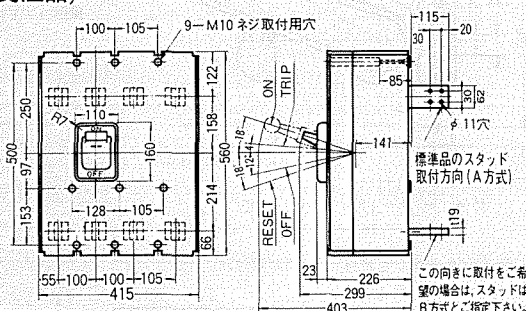

穴明寸法

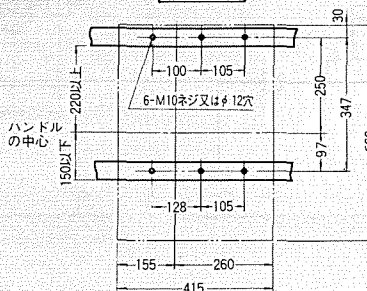

表面形 埋込形についてはP93をご参照ください。