


GBシリーズ(GBUタイプ)

3P・2E・50AF・OC付

GBU-53・1E

中性線欠相過電圧保護付



型 式			GBU-53・1E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3P・2E・50AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡・過電圧保護兼用
電 気 方 式			1φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40
定 格	電 圧 (V)		100/200
	電 流 (A)		●40、●50
	高速形	感度電流 (mA)	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内
格	中性線欠相	動作電圧(V)±5V	125
		動 作 時 間	0.5秒以内
	遮断容量(kA)	AC100/200V	2.5
	漏 電 表 示 方 式		
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	40A	14 <14-5>
		50A	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			25～35
端 子 構 造			線押え方式(圧着端子使用可能)
重 量 (kg)			0.55
型 式 認 可			▽取得済
過 電 流 引 外 し 方 式			熱動電磁

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
②< >内は適合圧着端子です。
③外形寸法はGB-53.1Eと同一です。(P231参照)

■取付可能外部付属装置


●	・裏面形(丸スタッド) [SD]
●	・埋込形(フラッシュプレート) [FP]
●	・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20]

■その他特殊仕様

●	・中性線電圧検出リード線付
---	---------------

■同梱部品

表 面 形	・取付ネジ(M4×30)2本、(木ネジ3.5×28)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・端子カバー2枚
裏 面 形	・取付ネジ(M4×36)2本 ・端子カバー取付ネジ(M3×8)2本 ・裏面形端子カバー2枚
埋 込 形	・取付ネジ(M4×14)4本

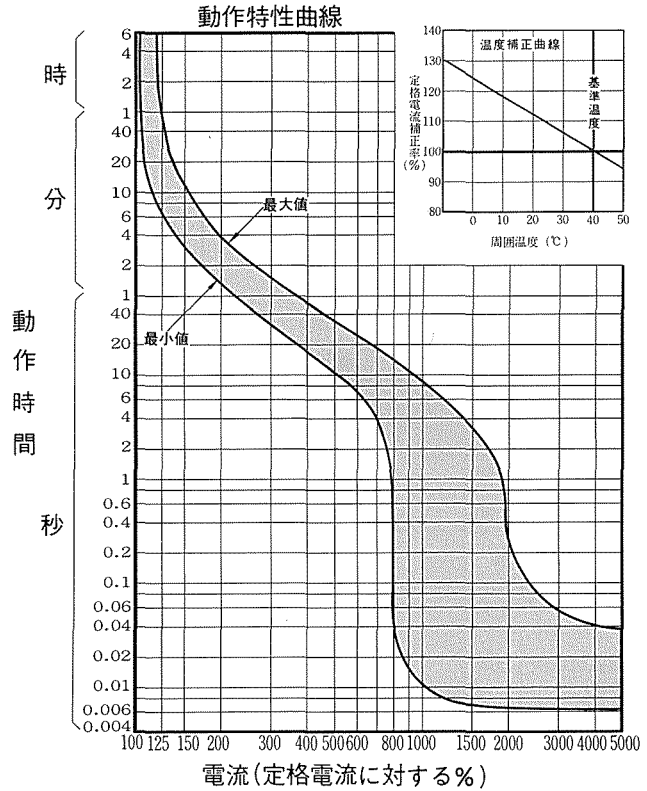

漏電遮断器