


## 耐熱シリーズ

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2P・2E・30AF   | 3P・3E・30AF   |
| <b>FB-32</b> | <b>FB-33</b> |

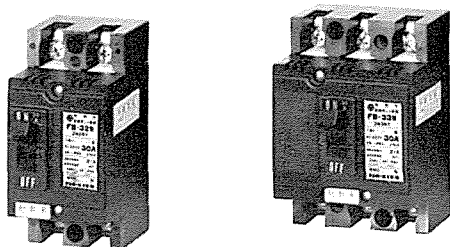


| 型 式                        | FB-32               | FB-33     |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)       | 2P・2E・30A           | 3P・3E・30A |
| 電 気 方 式                    | 1φ2W                | 3φ3W      |
| 定 格 電 圧 (V)                | AC 220              |           |
| 定 格 電 流 (A)                | ●15, ●20, ●30       |           |
| 耐熱定格電流(A)                  | 10.5, 14, 21        |           |
| 定格しゃ断電流(A)                 | AC 220V 2,500       |           |
| 耐熱しゃ断電流(A)                 | AC 220V 2,500       |           |
| 端子ネジの締付トルク(kg-cm)          | 25~35               |           |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> ) | 5.5                 |           |
| 端 子 構 造                    | 線押え方式<br>(圧着端子使用可能) |           |
| 重 量 (kg)                   | 0.28                | 0.39      |
| 認 定 番 号                    | CB-70001            | CB-70002  |
| 標 準 価 格 (円)                | 7,620               | 12,500    |

(注) ●印は受注品(納期2週間)

## 耐熱シリーズ

|              |              |
|--------------|--------------|
| 2P・2E・50AF   | 3P・3E・50AF   |
| <b>FB-52</b> | <b>FB-53</b> |

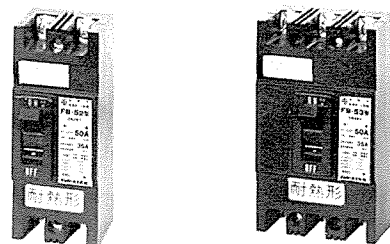

| 型 式                        | FB-52                                                            | FB-53      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)       | 2P・2E・50A                                                        | 3P・3E・50A  |
| 電 気 方 式                    | 1φ2W                                                             | 1φ3W, 3φ3W |
| 定 格 電 圧 (V)                | AC 550<br>DC 250                                                 |            |
| 定 格 電 流 (A)                | ●15, ●20, ●30, ●50                                               |            |
| 耐熱定格電流(A)                  | 10.5, 14, 21, 35                                                 |            |
| 定格しゃ断電流(A)                 | AC 220V 5,000<br>AC 460V 2,500<br>AC 550V 1,500<br>DC 250V 2,500 |            |
| 耐熱しゃ断電流(A)                 | AC 220V 5,000<br>AC 460V 2,500<br>AC 550V 1,500<br>DC 250V 2,500 |            |
| 端子ネジの締付トルク(kg-cm)          | 25~35                                                            |            |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> ) | 22                                                               |            |
| 端 子 構 造                    | 線押え方式<br>(圧着端子使用可能)                                              |            |
| 重 量 (kg)                   | 0.54                                                             | 0.74       |
| 認 定 番 号                    | CB-70003                                                         | CB-70004   |
| 標 準 価 格 (円)                | 15,200                                                           | 20,100     |

(注) ●印は受注品(納期2週間)

