


3P・2E・75AF・OC付

GBU-73・1E

中性線欠相過電圧保護付



型 式		GBU-73・1E	
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)		3P・2E・75AF	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・過電圧保護兼用	
電 気 方 式		1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40	
定 格	電 圧 (V)	100/200	
	電 流 (A)	●75	
	高速形	感度電流 (mA)	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内
	中性線欠相	動作電圧 (V) ±5V	125
格		動 作 時 間	0.5秒以内
	遮断容量 (kA)	AC100/200V	2.5
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	
接統電線	定格電流適合電線 (mm ²)	75A	22 <22-8> 付属
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75	
端 子 構 造		圧着端子方式	
重 量 (kg)		1.0	
型 式 認 可		▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁	

注) ①100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
②< >内は適合圧着端子です。
③外形寸法はGB-73Eと同一です。(P199参照)

取付可能外部付属装置

●	裏面形 (丸スタッド) [SD]
●	埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
●	ハンドルロック (施錠式) [HL]
●	外部操作ハンドル [HA-205]
●	相間バリア [BA]


その他特殊仕様

●	中性線電圧検出リード線付
---	--------------

同梱部品

表 面 形	・取付ネジ (M4×60) 4本、(木ネジ4×60) 4本 ・端子カバー取付ネジ (M3×10) 2本 ・端子カバー 2枚、圧着端子 6コ
裏 面 形	・取付ネジ (M4×70) 4本 ・裏面形端子カバー 2枚
埋 込 形	・取付ネジ (M4×14) 4本

動作特性曲線

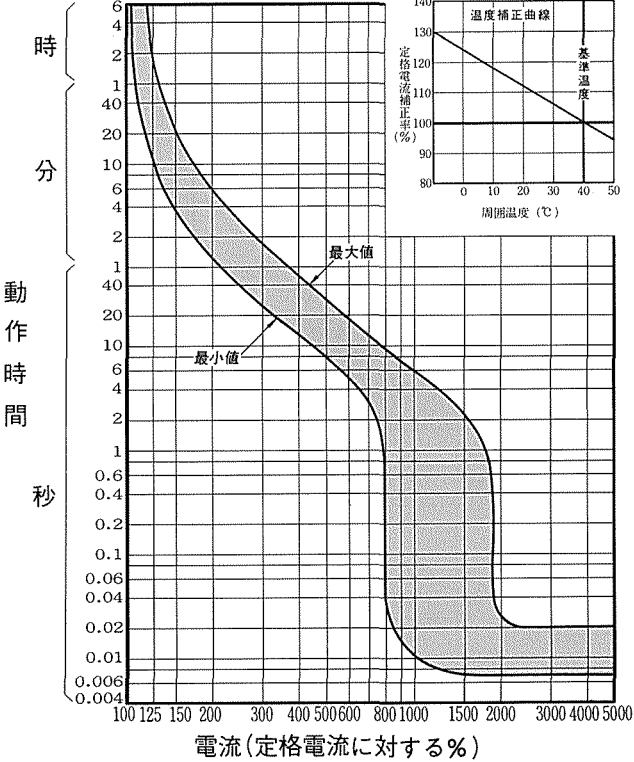

漏電遮断器