

# 受注仕様品について

## ハンドルロック

| ハンドルキャップ式                                                                                                                                                                                                                                                  | 施錠式                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>           該当機種<br/>           ●GB-2E<br/>           ●GB-3・1E<br/>           ●GT-2E<br/>           ●GT-31E<br/>           ●GB-33E<br/>           ●GB-53E(52E)<br/>           ●GT-63E         </div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |

## 端子カバー


| 該 当 器 種                                  | 寸 法 (mm) |      |      |     |    |
|------------------------------------------|----------|------|------|-----|----|
|                                          | A        | B    | C    | D   | 厚さ |
| GB-403C                                  | 150      | 145  | 83   | 93  | 3  |
| GB-603H, LGB-603H<br>LGB-803FA,LGB-1003F | 210      | 154  | 98   | 129 | 3  |
| LGB-1203FA※                              | 210      | 159  | 145  | 130 | 3  |
| GB-52S                                   | 74       | 27.5 | 22.5 | 45  | 4  |

※電源側のみ

## 外部操作ハンドル


### <1.注文方法>

外部操作ハンドルをご注文いただく場合には、次の順序で品番を決定してご注文ください。

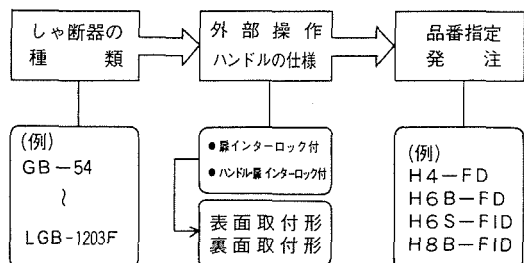


| 品番はこの表により決定してください。                                                                                              |                 |                   |                   |                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 漏 電 し ゃ 断 器                                                                                                     | 外 部 操 作 ハ ン ド ル |                   |                   |                     | 備 考                                                         |
|                                                                                                                 | 扉インターロック付       |                   | ハンドル・扉インターロック付    |                     |                                                             |
|                                                                                                                 | 表面取付            | 裏面取付              | 表面取付              | 裏面取付                |                                                             |
| GB-54<br>GB-104<br>GB-224                                                                                       | H3-FD           | H3B-FD            | H3-FID            | H3B-FID             | ●S記号のある品番は短ハンドルタイプです。<br>●扉インターロック解錠装置付の場合は、各品番ともDがDOになります。 |
| GB-62H, GB-63H<br>GB-73E, GB-72E<br>GB-102E, GB-103E<br>GB-122C, GB-123C<br>GB-222C, GB-223C<br>GB-253, GB-403C | H4-FD           | H4B-FD            | H4-FID            | H4B-FID             |                                                             |
| LGB-603H<br>LGB-803FA                                                                                           | H5A(5AS)FD      | H5A(5AS)B-FD      | H5A(5AS)-FID      | H5A(5AS)B-FID       |                                                             |
| GB-603H<br>GB-404,<br>GB-804, LGB-1003F<br>GB-1004                                                              | H6-FD<br>H6S-FD | H6B-FD<br>H6SB-FD | H6-FID<br>H6S-FID | H6B-FID<br>H6SB-FID |                                                             |
| LGB-1203FA                                                                                                      | H6A-FD          | H6AB-FD           | H6AF1D            | H6AB-FID            |                                                             |

扉インターロック解錠装置の扉穿孔図と詳細図

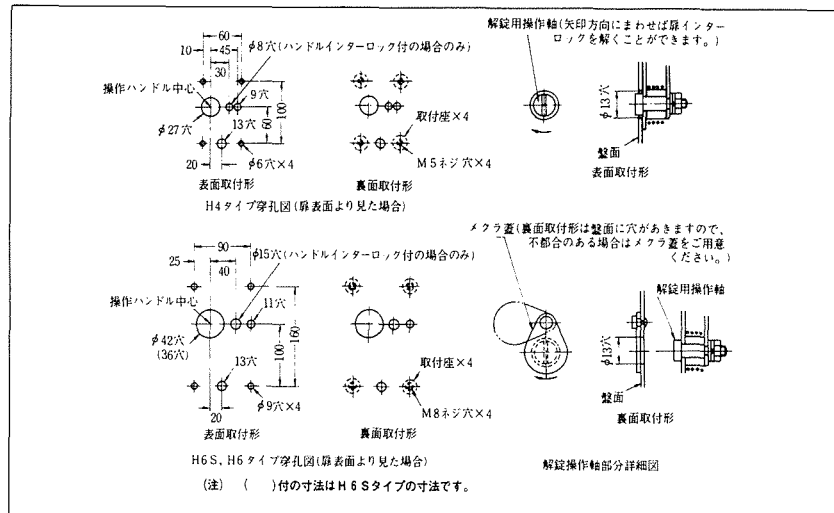


表面取付形と裏面取付形(詳細は、外形寸法図欄を参照)



裏面取付形

扉の裏面に取付座を溶接し、外部操作ハンドルを扉の裏側から取付ける方法です。



表面取付形

扉に穿孔し、外部操作ハンドルを扉の表側から取り付ける方法です。

### <2.取 付 け>

#### (1) 穴あけ

カタログの寸法図によりフレーム、型式に応じた穴あけを扉にします。

#### (2) 取付け

ハンドルにノックしてあるテーパーピンを抜き、ハンドルを軸よりはずしてから、装置を扉に取付けます。取付後は再びテーパーピンを打ち込んで、ハンドルと軸を固定させます。

ハンドルと軸には、それぞれ合わせ番号が刻印してあります。いちどに何台もの取付け作業を行うような場合、ハンドルと軸は必ず同じ番号のものをはめ合わせるよう、特に注意願います。


#### (3) キャップの取付け

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合は添付のキャップをしゃ

断器のハンドルにはめこんでください。

このテーパーピンを抜き、ハンドルをはずしてから装置を扉に取付けます。取付後はテーパーピンを再ノックしてください。

合わせ番号は、この面に刻印してあります。ハンドルと軸は同じ番号のものをはめ合わせてください。

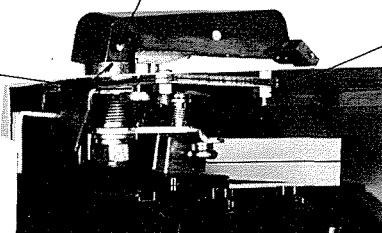

取付用ネジ

H6, H6B, H6S, H6SBタイプの場合はしゃ断器にキャップをはめてください。