


2P・2E・50AF・OC付

GB-52SA

協約寸法品(JEMI292)



型 式		GB-52SA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・50AF	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式		1φ2W, 1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40	
定 格	電 圧 (V)		100—100/200—200
	電 流 (A)		15、20、30 ●40、50
	高速形	感度電流 (mA)	●15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内
格	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	5.0
		AC100/200V	5.0
		AC200V	2.5
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)	15A	(φ1.6) <2—5>
		20A	(φ2.0) <3.5—5>
		30A	5.5 <5.5—5>
		40A	14 <14—5>
		50A	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		25～35	
◎ 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■リード線仕様 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)⊐		
端 子 構 造		線挿入方式(圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)		0.45	
型 式 認 可		▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式		完全電磁	

注) ①<>内は適合圧着端子です。



■取付可能外部付属装置

- ・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-0B
- ・取付台32連1組標準価格1,500円
- ・端子カバー TMC-0B


■同梱部品

- ・取付金具4コ

動作特性曲線

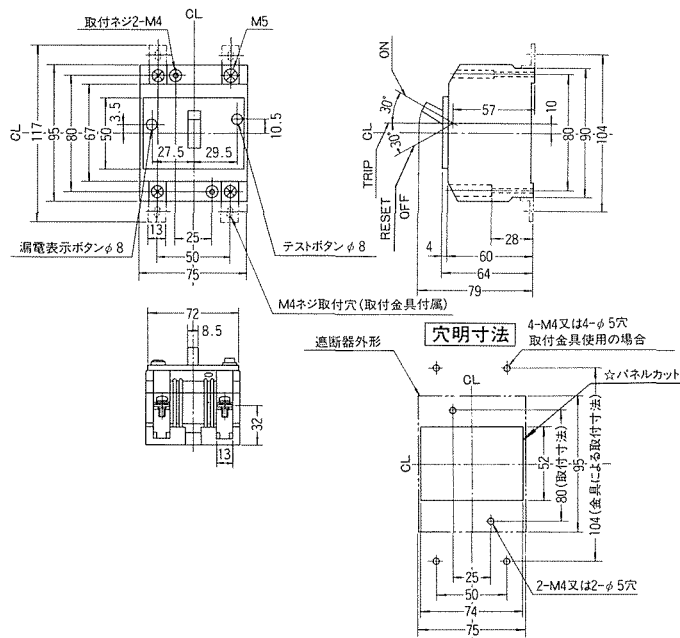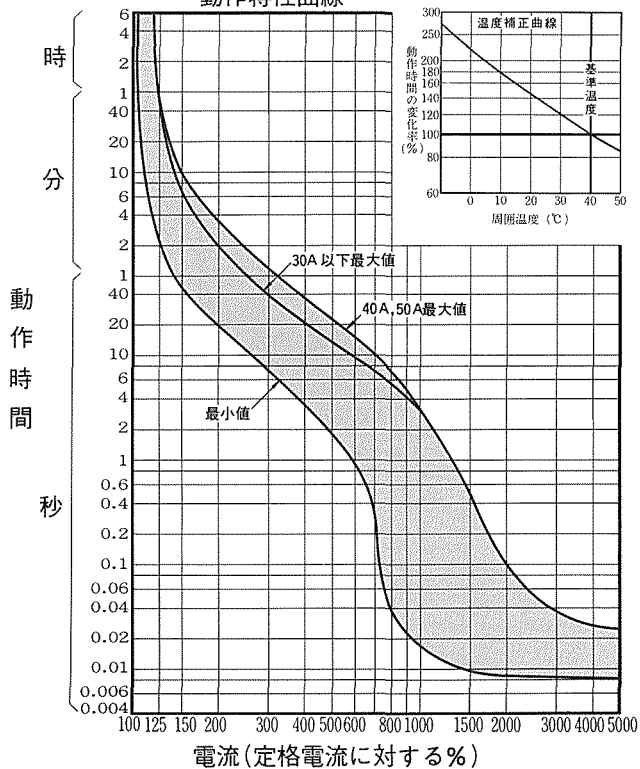

■端子構造

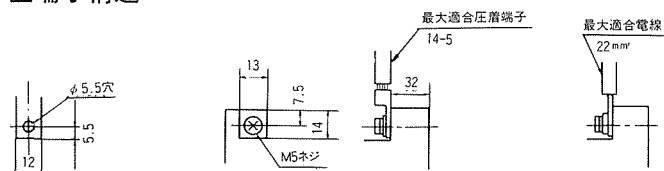導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続