




GB-54

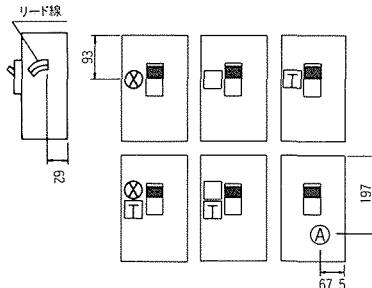

型 式			GB-54		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4P・3E・50AF		
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電 気 方 式			3φ4W		
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40		
定	電 圧 (V)		200-415		
	電 流 (A)		●15、●20、●30 ●40、●50		
	高速形	感度電流 (mA)	30、100/200/500		
		動 作 時 間	0.1秒以内		
格	※時延形	感度電流 (mA)	100/200/500		
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)		
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V			
		AC200V	100/85		
		AC415V	50/42		
	漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)	<2-6>	
		20A	(φ2.0)	<3.5-6>	
		30A	5.5	<5.5-6>	
		40A	14	<14-6>	
		50A			
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			40~50		
● 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□、感度切替(A)				
					
端 子 構 造			線押え方式(圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)			4.2		
型 式 認 可			▽取得済		
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁		

注) ①<>は適合圧着端子です。
②定格遮断容量は(非対称/対称)です。
③時延形の場合型式がGBからGBLとなります。
※印 15Aは不可です。

動作特性曲線

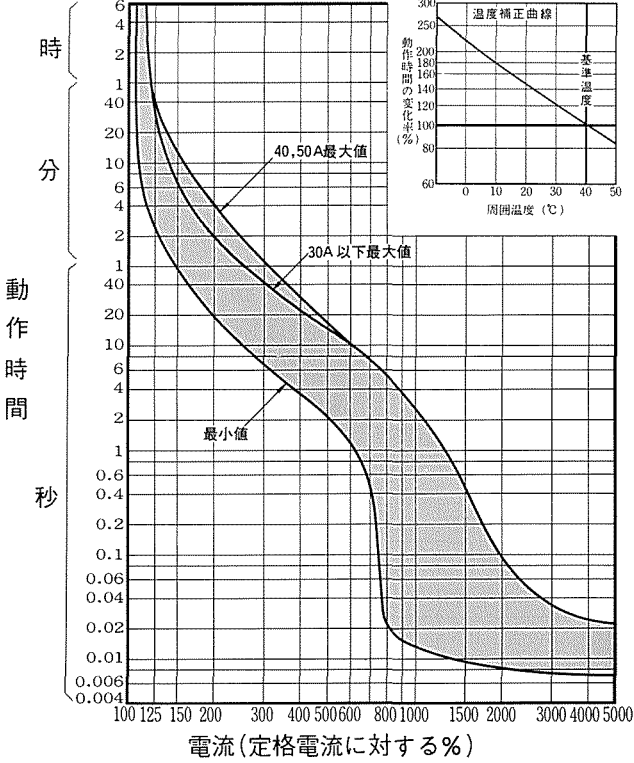

■ 取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) **[SD]**
- 埋込形(フラッシュプレート) **[FP]**
- ハンドルロック(施錠式) **[HL]**
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) **[LC-2B]**
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

■ 同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×50) 4本
裏面形	・ 取付ネジ(M4×55) 4本