



4極シリーズ

4P・3E・100AF・OC付

GB-104



動作特性曲線

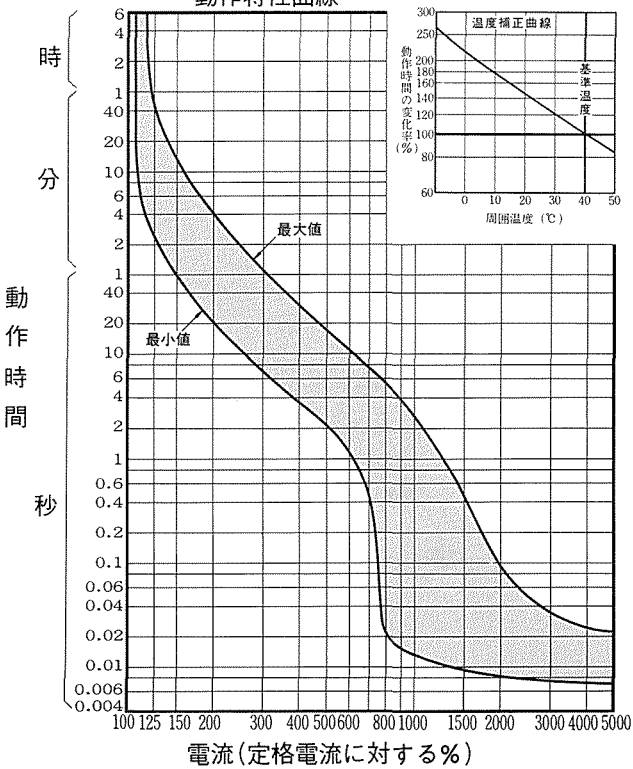


■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-2B]
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×50)4本
裏面形	・取付ネジ(M4×55)4本

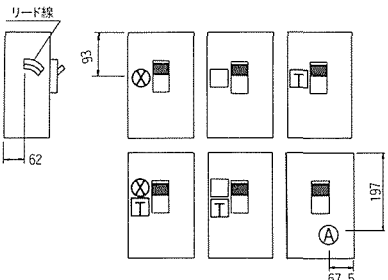型 式			GB-104	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4P・3E・100AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ4W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定 格	電 圧 (V)		200－415	
	電 流 (A)		●50、●60、●75 ●100	
	高速形	感度電流 (mA)	30、100/200/500	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	100/200/500	
		動 作 時 間	0.3(動作範囲0.15～0.45)	
格	遮 断 容 量 (kA)	AC100V		
		AC200V	100/85	
		AC415V	50/42	
漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	50A	14	<14－6>
		60A	22	<22－8>
		75A		
		100A	38	<38－8S>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			55～75 (40～50、50A)	
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□、感度切替Ⓐ			
				
端 子 構 造			圧着端子方式(50A、線押入方式)	
重 量 (kg)			4.2	
型 式 認 可			▽取得済	
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁	

注) ①< >は適合圧着端子です。
②定格遮断容量は(非対称/対称)です。
③時延形の場合型式がGBからGBLとなります。