




GB-224

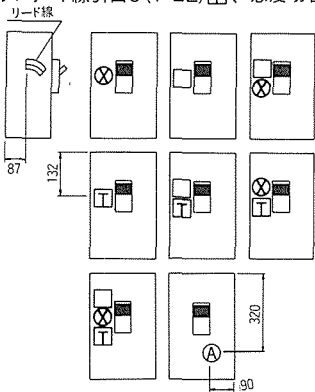

漏電遮断器

型 式			GB-224	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4P・3E・225AF	
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			3φ4W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
格 定	電 圧 (V)		200、415	
	電 流 (A)		●125、●150、●175 ●200、●225	
	高速形	感度電流 (mA)	30、100/200/500	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	500	
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V		
		AC200V	100/85	
		AC415V	30/25	
漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125A	50 <60-10>	
		150A	60 <60-10>	
		175A	80 <専用圧着端子>付属	
		200A	100 <専用圧着端子>付属	
		225A	125 <専用圧着端子>付属	
		端子ネジの締付トルク(kg-cm)		200～270
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタン・リード線引出し(T・BL)□、感度切替Ⓐ			
				
端 子 構 造		圧着端子方式		
重 量 (kg)		11		
型 式 認 可		▽対象外		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁		

注) ①<>は適合圧着端子です。
②定格遮断容量は(非対称/対称)です。
③時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

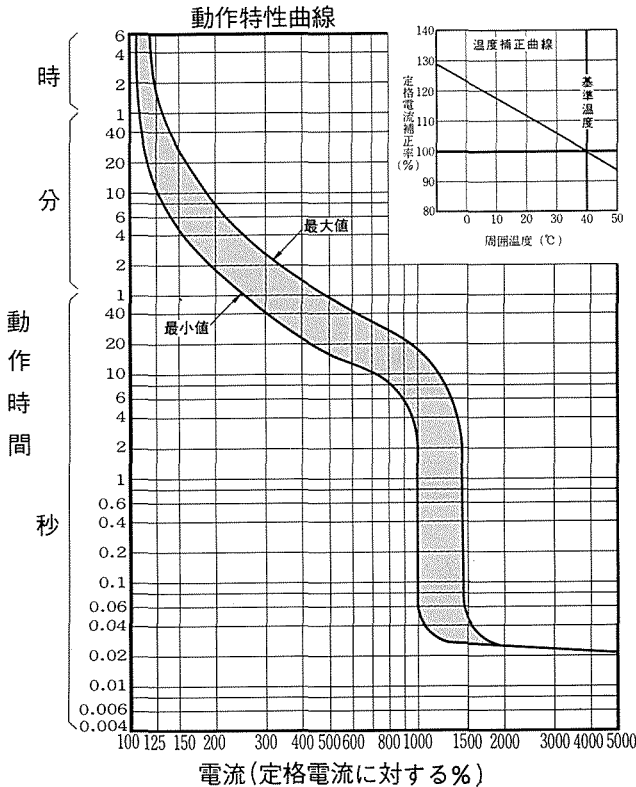

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M6×45)4本 ・ 六角レンチ(M10用)1本 ・ 配線用六角穴付ボルト(M10×18)8本 ・ 圧着端子(175A~225A)8ヶ・電源側相間バリア3枚
裏面形	・ 取付ネジ(M6×45)4本