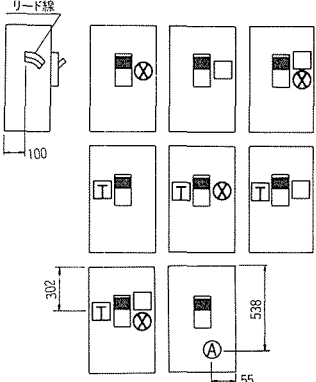


4極シリーズ

4P・3E・800AF・OC付

GB-804


周波数 (50、60Hz) をご指定下さい。

型 式		GB-804
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)		4P・3E・800AF
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用
電 気 方 式		3φ4W
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40
定 格	電 圧 (V)	200、415
	電 流 (A)	●500、●600 ●700、●800
	高速形	感度電流 (mA) 100/200/500
		動 作 時 間 0.1秒以内
	時延形	感度電流 (mA) 100/200/500
		動作時間 (秒) 0.3 (動作範囲0.15~0.45)
格	遮 断 容 量 (kA)	AC100V
		AC200V 150/125
		AC415V 100/ 85
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400~500
● 取付可能内部付属装置		
■ リード線仕様 (端子台仕様も可能です) 補助スイッチ (AX) ⊗、警報スイッチ (AL) □ テストボタン・リード線引出し (T・BL) ▢、感度切替 Ⓐ		
		
端 子 構 造		バー端子方式
重 量 (kg)		50
型 式 認 可		▽対象外
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁 (誘導加熱方式)

注) ①定格遮断容量は (非対称/対称) です。
②時延形の場合型式がGBからGBLとなります。



動作特性曲線

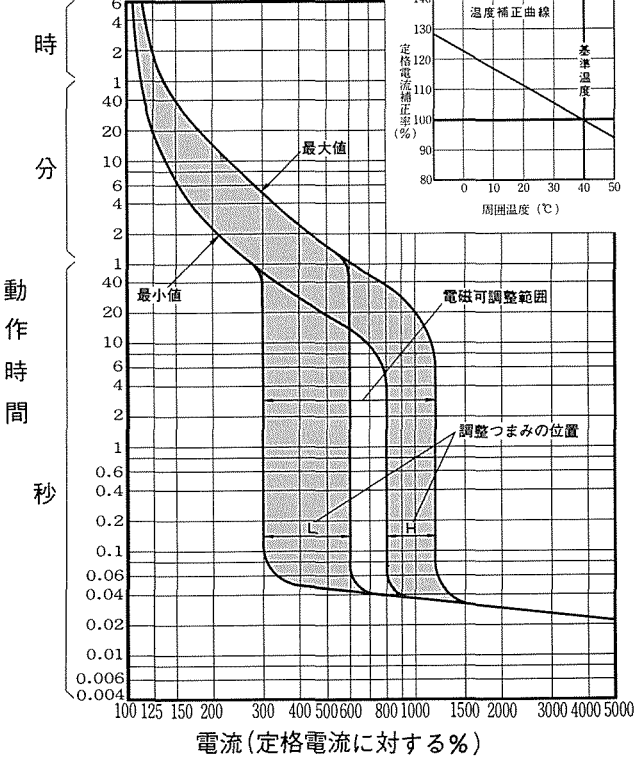

取付可能外部付属装置

- 裏面形 (バースタッド) [SD]
- 埋込形 (フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック (施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル (別途ご相談下さい)

同梱部品

表 面 形	・ 取付ネジ (M10×35) 4本 ・ 配線用ボルト (M12×40) 16本 ・ 地絡防止用絶縁板2枚	・ 丸形補助ハンドル1コ ・ 電源側用端子カバー1枚
裏 面 形	・ 取付ネジ (M10×35) 4本 ・ 配線用ボルト (M12×40) 16本 ・ 地絡防止用絶縁板2枚	・ 丸形補助ハンドル1コ ・ 電源側用端子カバー1枚