


4極シリーズ

4P・3E・1000AF・OC付


GB-1004

周波数(50、60Hz)をご指定下さい。



型 式		GB-1004
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4P・3E・1000AF
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用
電 気 方 式		3φ4W
基 準 周 囲 温 度 (℃)		40
定 格	電 圧 (V)	200、415
	電 流 (A)	●1000
	高速形	感度電流 (mA)
		100/200/500
		動 作 時 間
		0.1秒以内
	時延形	感度電流 (mA)
		100/200/500
		動作時間 (秒)
		0.3(動作範囲0.15~0.45)
	遮断容量 (kA)	AC100V
格		AC200V
		150/125
		AC415V
		100/ 85
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)
バー端子への締付トルク(kg-cm)		400~500
■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□、感度切替Ⓐ		
端 子 構 造		バー端子方式
重 量 (kg)		51
型 式 認 可		▽対象外
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁(誘導加熱方式)

注) ①定格遮断容量はく非対称/対称です。
②時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

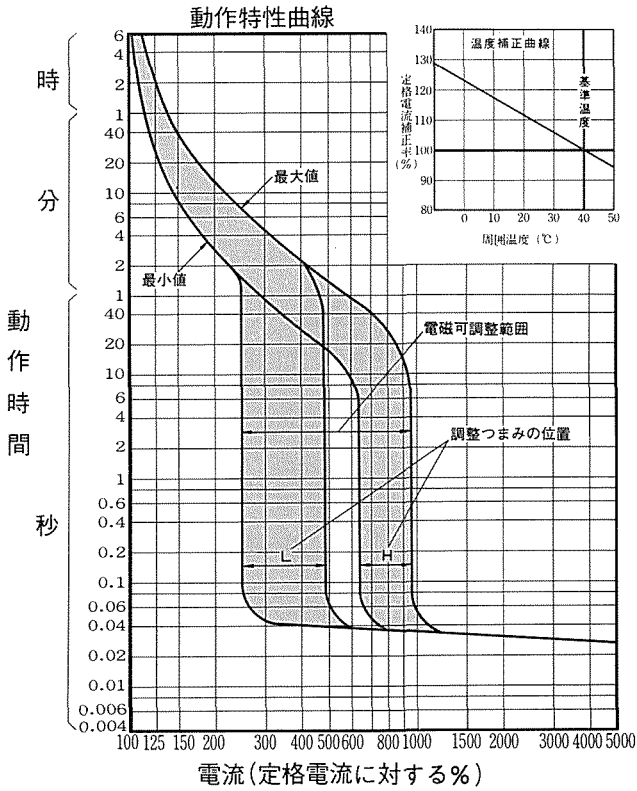

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M10×35) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×50) 16本 ・ 地絡防止用絶縁板2枚	・ 丸形補助ハンドル1コ ・ 電源側用端子カバー1枚
裏面形	・ 取付ネジ(M10×35) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 16本 ・ 地絡防止用絶縁板2枚	・ 丸形補助ハンドル1コ ・ 電源側用端子カバー1枚