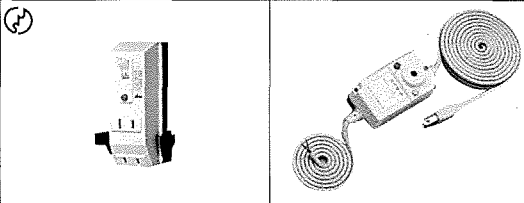



GTシリーズ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 15A	2P, 7A		
電 気 方 式	1φ2W	1φ2W		
定 格 電 圧 (V)	100	100		
定 格 電 流 (A)	15	7		
定 格 感 度 電 流 (mA)	15	15		
定 格 不 動 作 電 流 (mA)	7.5	7.5		
動作時間の種類 (秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)		
定 格 短 時 間 電 流 (A)	1,500			
型 式	GT-X1	GR-10		
詳 細 説 明 ペ ー ジ	171	172		
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。				
	A	43	50	
	B	110	85	
	C	50	43.5	
	D	64.7	50	
端 子 構 造	コンセント差込方式	電源側 プラグ付 キャブタイヤコード	負荷側 キャブタイヤコード	
端 子 カ バ ー				
▲受注仕様	接 続 方 式	裏 面 形		
	埋 込 形			
	補 助 ス イ ッ チ			
	警 報 ス イ ッ チ			
	装 置	ハ ン ド ル	ハ ン ド ル キャップ式	
	ロ ッ ク	施錠式		
最大接続可能電線(mm)				
重 量 (kg)	0.18	0.32		
一 梱 入 数	20	30		
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	電流動作形		
型 式 認 可 番 号	▽取得済	▽取得済		
標 準 価 格 (円)	5,540	6,690		