

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


3P・2E・30AF・OC付



(20, 30Aのみ)

JIS互換性形

GB-3・1E





型 式	GB-3・1E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 2 E, 30 A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ3W	
定 格	電 圧 (V)	100/200
	電 流 (A)	●20, ●25, 30
	感 度 電 流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	しゃ断電流(A) AC110/220V	1,500
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 20A・25A	(φ2.0)
	(mm ²) 30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20	
受注仕様	 ハンドルロック ハンドル キャップ式 ¥120	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式(当座金付)	
重 量 (kg)	0.21	
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動	
標 準 価 格 (円)	7,900	

(注) ①●印は受注品(納期2週間)

②▲印は受注仕様品(本社在庫)

●端子構造 ハンダ上げ不要端子

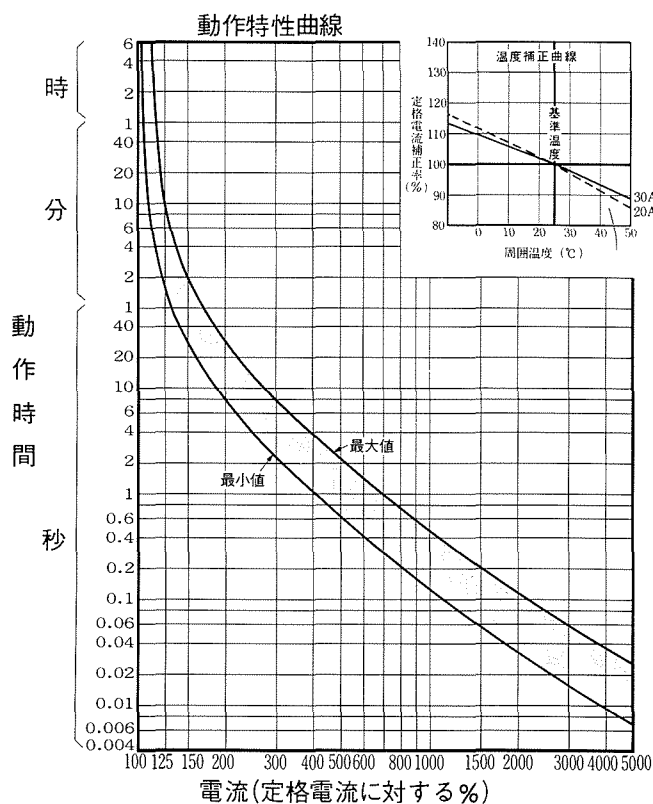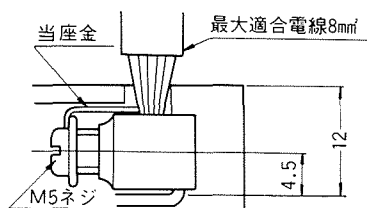

漏電しゃ断器

