


EF-4型, EF-4N型


一級漏電火災警報器

作動電流値4点切替 (露出形)
100/200/400/800mA


国家検定合格品

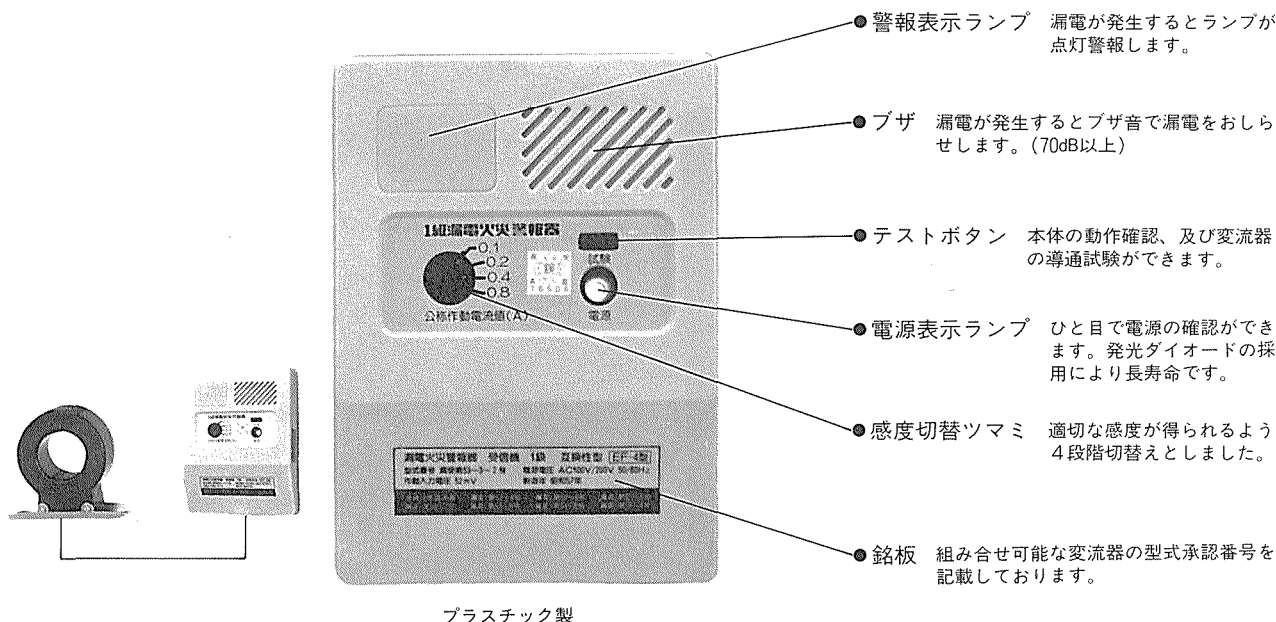

■端子配列




■増設ブザ接続例(100Vの場合)

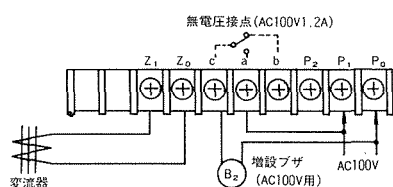

注) 電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。

■受信機外形寸法図(mm)

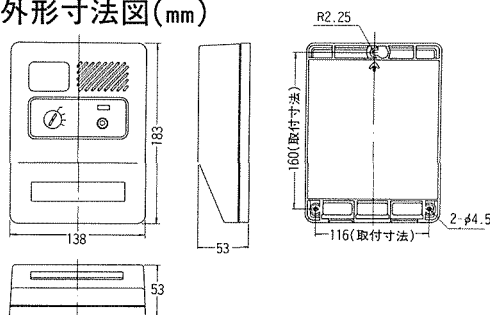

■変流器との組み合わせ標準価格(円)

型 式	貫 通 形				分 割 形		
	100A(B-30)屋外兼用	200A(B-40)屋外兼用	400A(S-55)屋内専用	600A(S-68)屋内専用	100A(N-30)屋内専用	200A(N-45)屋内専用	400A(N-65)屋内専用
EF-4	22,350	25,800	29,700	43,150	—	—	—
EF-4N	—	—	—	—	31,650	53,450	61,450

■定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1級, 互換性型	
	EF-4	EF-4N
型 式	EF-4	EF-4N
型式承認番号	漏受第53~3~2号	漏受第53~3~3号
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100~200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)	
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%~100%(当社変流器を接続)	
消 費 電 力	常時4VA 動作時6VA	
ブ ザ 音 圧	70dB以上	70dB以上
復 帰 方 式	自動復帰	自動復帰
外 付 ブ ザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用	
補 助 接 点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃~40℃	
重 量	600g	600g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	分割形
	漏変第58~1号 漏変第53~5号 漏変第56~4号 漏変第53~4号 漏変第53~7号 漏変第53~8号	漏変第54~4号 漏変第54~4~2号 漏変第54~4~1号

色

パネル:ライトブラウン
ケース:ダークブラウン

注) ①警報表示ランプ: 28V, 40mA, JIS-E10