

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用

3P・3E・30AF・OC付

(15A・20A・30Aのみ)

GB-3MC




漏電しや断器

型 式	GB-3MC
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 30 A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
電 気 方 式	(1φ3W), 3φ3W
電 圧 (V)	(100/200), 200
電 流 (A)	1.3(0.2kw相当), 2.6(0.4), 4.2(0.75), 5.5(1.0), 7.4(1.5), 10(2.2), 15(3.7), 20, 25(5.5), 30(7.5)
感 度 電 流 (mA)	15, 30
不動作電流 (mA)	7.5, 15
しゃ断電流(A)	AC220V 2,500
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	15~20
接続電線 (mm ²)	1.3A~15A (φ1.6) 20A・25A (φ2.0) 30A 5.5
ハンドルロック	施錠式
補助スイッチ⑤	
端子カバー	付属
端子構造	ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)	0.62
型式認可番号	▽取得済
漏電検出方式	電流動作形
過電流引外し方式	完全電磁
標準価格(円)	10,050

(注) ①▲印は受注仕様品(納期3週間)

②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造

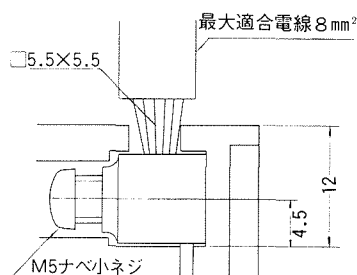

動作特性曲線

