

2P・2E・50AF・OC付




GB-52S



型 式		GB-52S	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2 P, 2 E, 50 A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		1 φ 2 W	
定	電 圧 (V)		100—200
	電 流 (A)		●15, 20, 30, 50
	感 度 電 流 (mA)		30
	不動作電流 (mA)		15
格	しゃ断	AC110V	5,000
	電 流 (A)	AC110/220V	5,000
		AC220V	2,500
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ 1.6)〈2—5〉
		20A	(φ 2.0)〈3.5—5〉
		30A	5.5〈5.5—5〉
		50A	14〈14—5〉
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			25～35

取付台




32連1組¥1,500

端 子 カ バ ー	別売
端 子 構 造	線押え方式 (圧着端子使用可能)
重 量 (kg)	0.5
型 式 認 可 番 号	▽取得済
漏 電 検 出 方 式	電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式	完全電磁
標 準 価 格 (円)	10,200


(注) ①●印は受注品(納期2週間)

②〈 〉は適合圧着端子

動作特性曲線

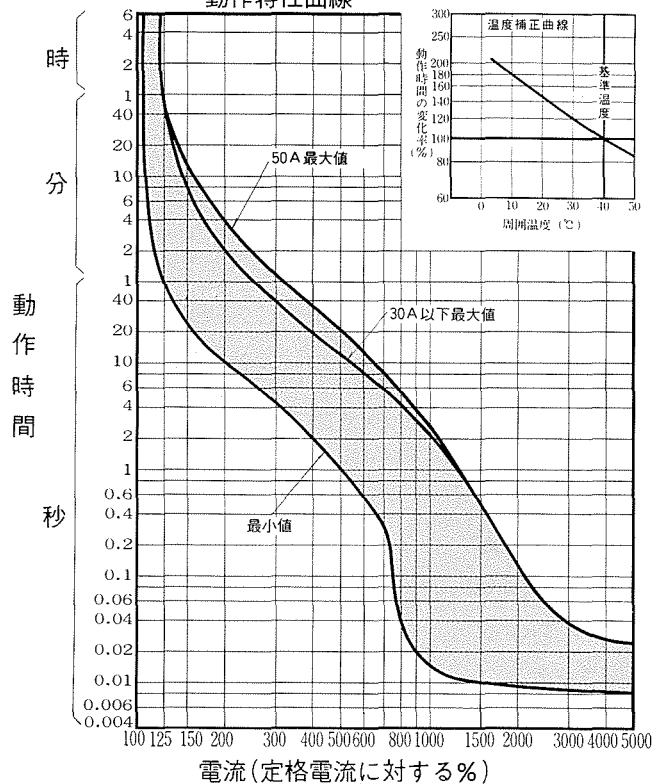

漏電しゃ断器

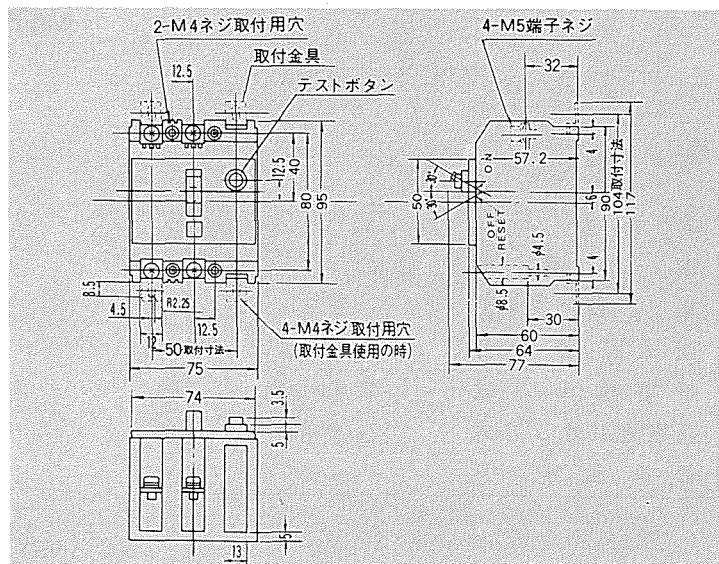

● 端子構造

