



EF-K型

一級漏電火災警報器
作動電流値4点切替
100/200/400/800mA (埋込形)

国家検定合格品

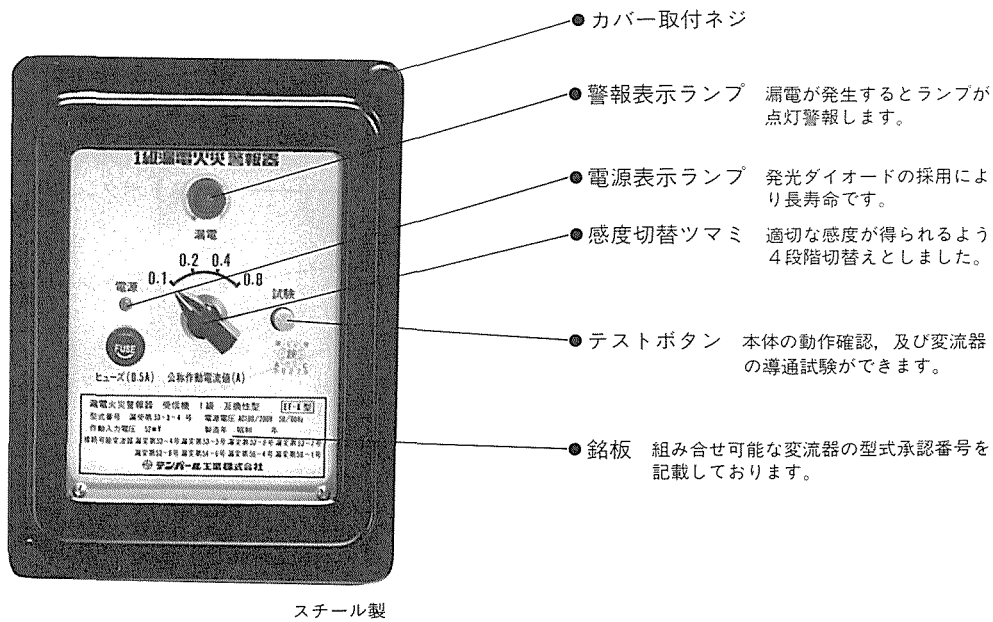


■端子配列

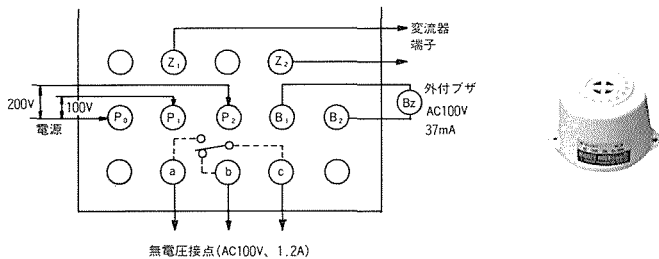

注) 電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。

■受信機外形寸法図 (mm)

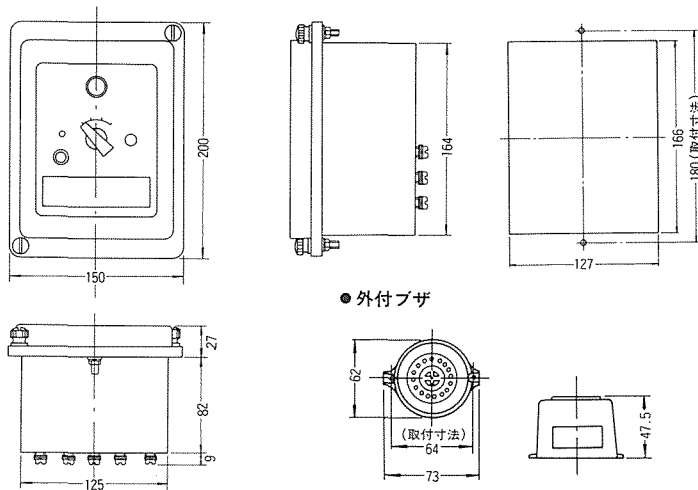

■変流器との組み合わせ標準価格(円)

型 式	貫 通 形			
	100A(B-30)屋外兼用	200A(B-40)屋外兼用	400A(S-55)屋内専用	600A(S-68)屋内専用
EF-K	35,800	39,250	43,150	56,600

■定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1 級、互換性型	
型 式	EF-K	
型式承認番号	漏受第53～3～4号	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100—200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)	
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消 費 電 力	常時4VA 動作時9VA	
ブ ザ 音 圧	70dB以上	
復 帰 方 式	自動復帰	
外 付 ブ ザ	AC100V 37mA(付属)	
補 助 接 点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重 量	2kg	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号 漏変第53～8号	漏変第54～6号 漏変第53～6号

色 黒:マンセルN1.5

注) ①警報表示ランプ: 28V, 40mA, JIS-E10