


3P・3E・30AF・OC付



GB-33E




型 式		GB-33E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 30 A
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
電 気 方 式		(1φ3W), 3φ3W
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200
	電 流 (A)	15, 20, 30
	感 度 電 流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
格	しゃ断電流(A)	AC220V 2,500
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)
漏電表示方式		機械式(ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A (φ1.6)
		20A (φ2.0)
		30A 5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
ハンドルロック		ハンドルキャップ式
▲	補助スイッチ⑤	
	警報スイッチ⑥	
受 注 仕 様		
端 子 カ バ ー		付属
端 子 構 造		線押え方式 (圧着端子使用可能)
重 量 (kg)		0.55
型 式 認 可 番 号		▽取得済
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁
標 準 価 格 (円)		9,850


(注) ①▲印は受注仕様品(納期3週間)

②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能


動作特性曲線

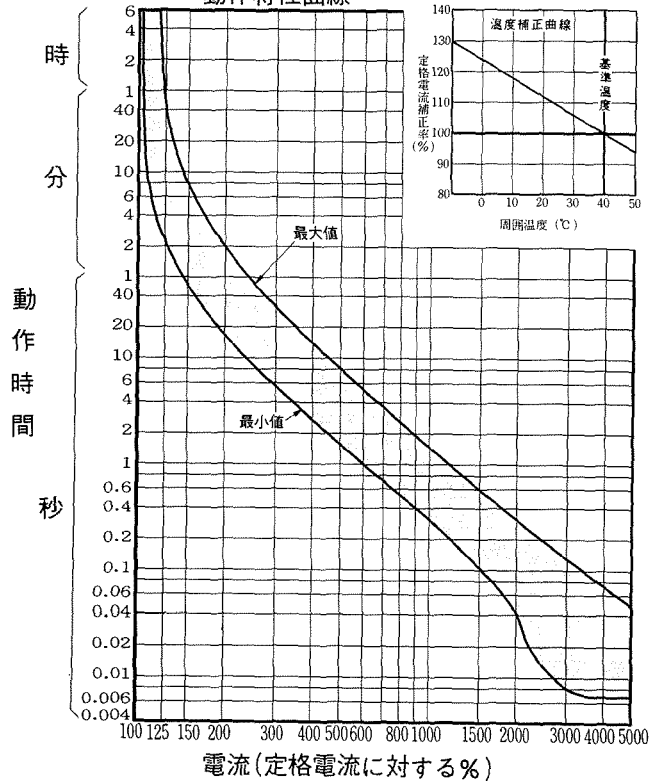

●端子構造



導帯加工図

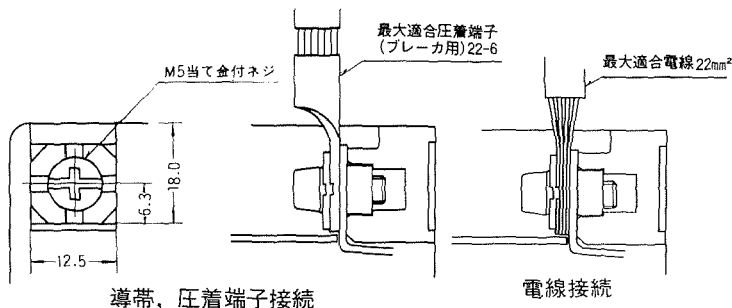

導帯, 圧着端子接続

電線接続