



■端子配列

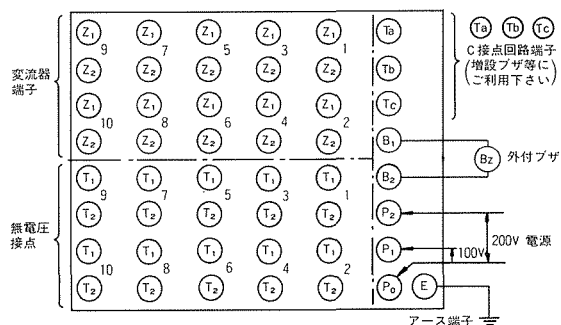


- 注) ①電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続して下さい。
 ②Z₁-Z₂(1~10)は変流器端子ですので電圧をかけないで下さい。
 ③T₁-T₂(1~10)は各回路ごとのa接点端子です。
 ④T_a-T_b-T_cは共通のC接点回路端子で増設ブザー等にご利用下さい。

■接続例(100V回路)

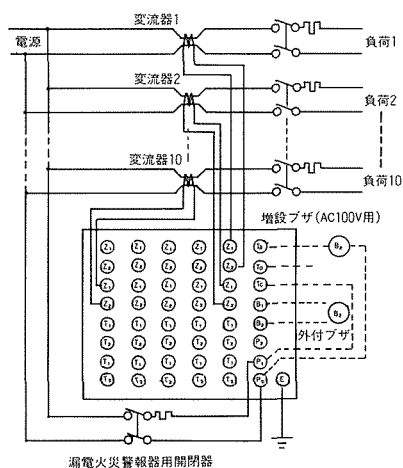

■受信機外形寸法図(mm)


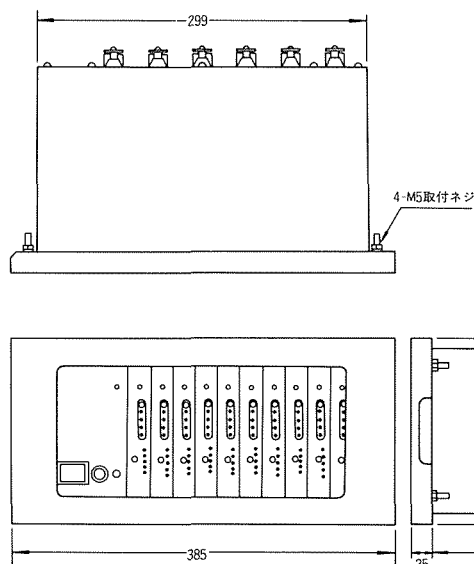


■定格仕様


種 別	漏電火災警報器 受信機 1級, 互換性形, 集合型
型 式	EF-MD
型式承認番号	漏受第56~4号
警戒電路数	最大10回路
警戒電路電圧	600V以下
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz
公称動作電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)
作 動 電 流 値	公称動作電流値の40%~100%(当社変流器を接続)
消 費 電 力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下
ブ ザ 音 圧	70dB以上
復 帰 方 式	手動復帰
外 付 ブ ザ	増設ブザー取付の場合、無電圧接点使用(1ヶ付属)
補 助 接 点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V3A
使用温度範囲	-10℃~40℃
重 量	10回路のとき7.5kg
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	漏変第58~1号 漏変第54~6号 漏変第53~5号 漏変第53~6号 漏変第56~4号 漏変第53~4号 漏変第53~7号 漏変第53~8号

色)黒(マンセルN1.5)

●外付ブザー



穴明寸法

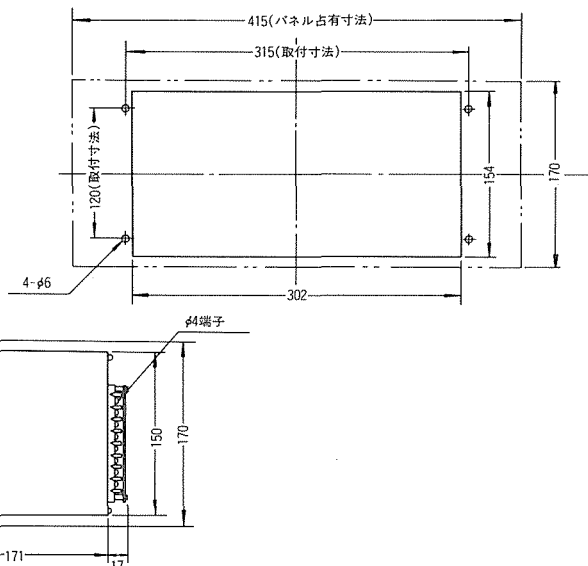

■本体標準価格

品 名	標準価格(円)
EF-MD (10回路の価格)	
漏電レベル表示付	215,000
漏電レベル表示なし	180,000
電源部	75,000
EF-MD各部 単体価格	
受信ユニットレベル表示付	14,000
受信ユニットレベル表示なし	10,500

■変流器単体標準価格

	型 式	容 量	標準価格(円)
屋外兼用	B-30	100A	9,200
	B-40	200A	12,650
屋内専用	S-55	400A	16,550
	S-68	600A	30,000