


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用(40A以上)

2P・2E・50AF・OC付 3P・3E・50AF・OC付

GB-52E GB-53E




漏電
し
や
断
器

型 式	GB-52E	GB-53E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ2W	(1φ3W), 3φ3W
定 電 圧 (V)	100-200	(100/200), 200
定 電 流 (A)	30, 40, 50	
感 度 電 流 (mA)	15, 30	
不動作電流 (mA)	7.5, 15	
格 しゃ断電流(A)	AC110V	2,500
	AC220V	2,500
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式(ボタン)	
接 続 電 線 (mm ²)	30A	5.5<5.5-6>
	40A	14<14-6>
	50A	14<14-6>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	20~25	
ハンドルロック	ハンドルキャップ式	
補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P)		
受 注 仕 様		
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)	0.5	0.55
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過電流引外し方式	熱動電磁	
標 準 価 格 (円)	11,100	11,600

- (注) ①<>は適合圧着端子
②●印は受注品(納期2週間)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)
④(1φ3W)は単相3線式回路が使用可能

動作特性曲線

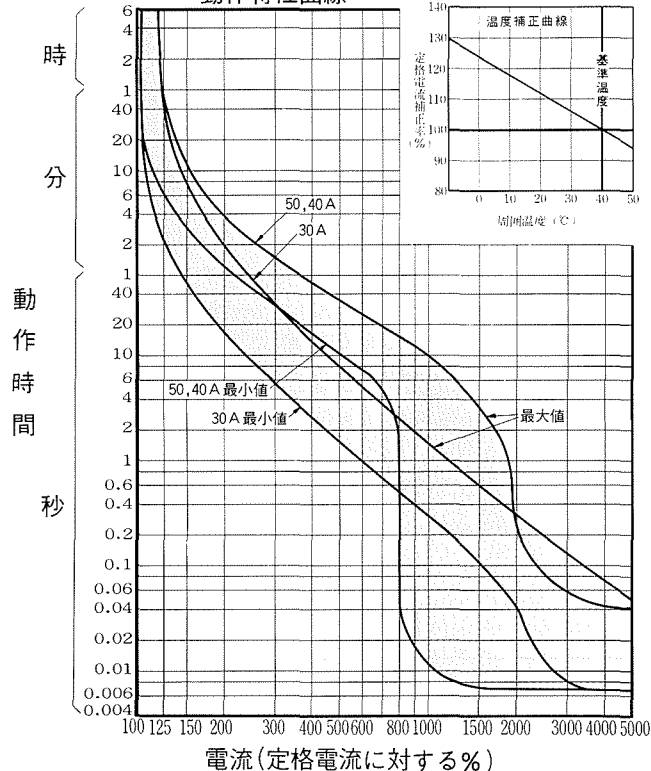

●端子構造

