



漏電リレー SG-B型

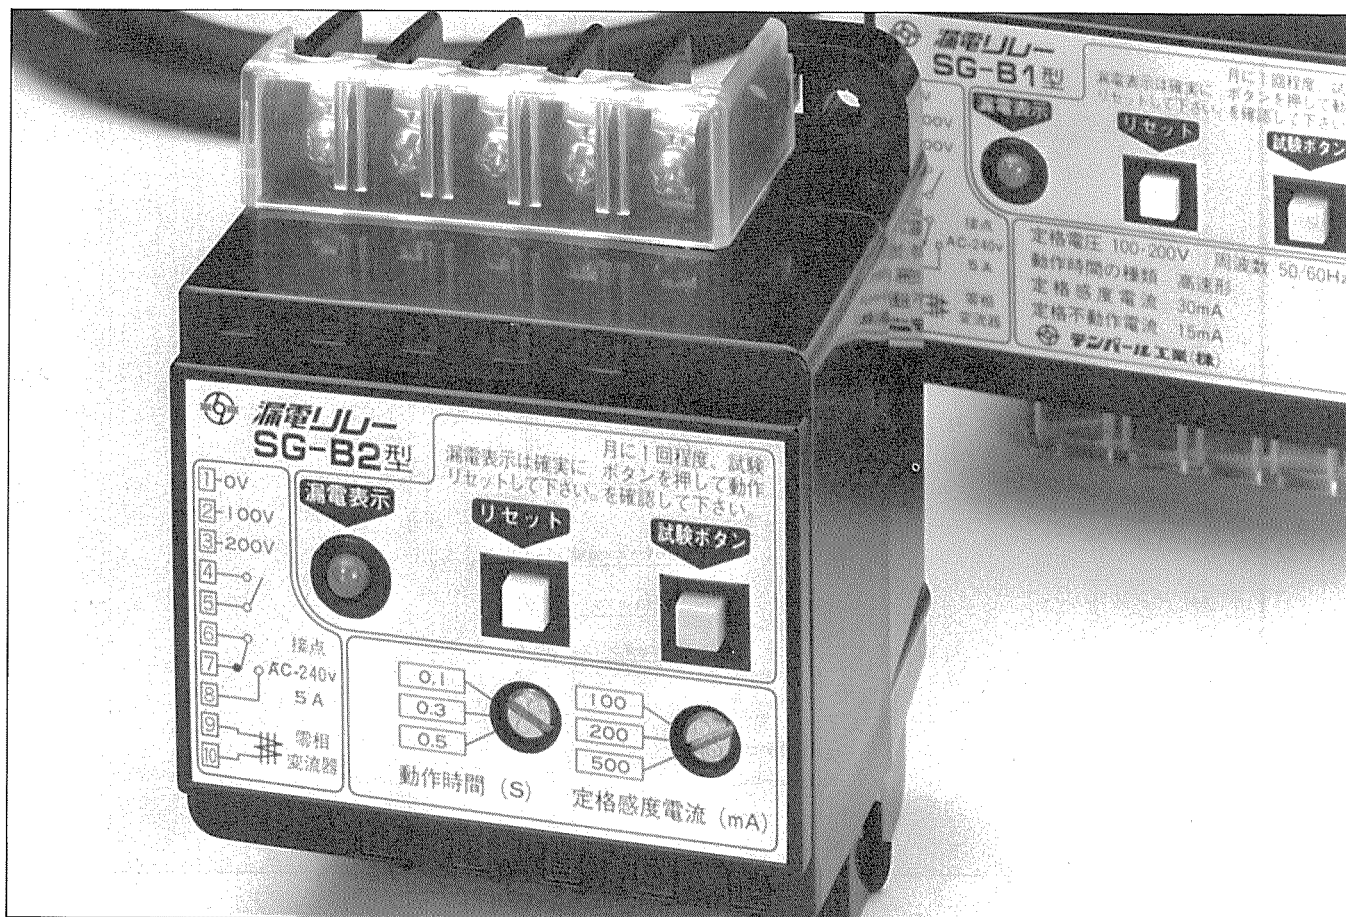

漏電リレーSG-B型は、別置形漏電遮断器用リレーとしての使用の他、電磁接触器、開閉器との組み合わせや各種警報装置との組み合わせで漏電保護機能、警報機能を持たせる使い方ができます。ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、また、電圧引外し装置 (SHT) 付配線用遮断器等との組み合わせに最適です。


●盤用協約寸法
SEタイプ



■特長


1. 寸法が協約形寸法（パネルカット幅50mm、高さ寸法60mm）ですので、遮断器等と並べて使用できます。
2. 当社の零相変流器（ZCT）とは互換性形になっております。
3. カスタム IC 使用により、雷インパルス、高周波等の不要動作を防ぎます。
4. 裏面配線可能です。またフラッシュプレート取付も可能です。
5. 漏電表示方式が電子式（LED）となり視認しやすくなりました。

SG-B1型〔漏電リレー〕



- 電源電圧は100-200 V 又は 200-415 V が選べます。
- 感度電流 30mA
- 動作時間 0.1秒以内 (高速形)
- 互換性形

SG-B2型・B5型〔漏電リレー〕



- 電源電圧は100-200 V 又は 200-415 V が選べます。
- 感度電流 100/200/500mA切替 SG-B2
200/500/1000mA切替 SG-B5
- 動作時間 0.1/0.3/0.5秒切替
- 互換性形

HS-1型〔手動セクター〕



- 手動で5回路まで切替えます。
- SG-B型と同寸法です。