



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用


2P・2E・60AF・OC付	3P・3E・60AF・OC付
	
GB-62H	GB-63H

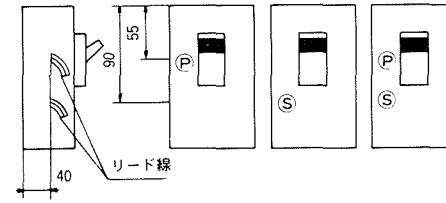


漏電しゃ断器

型 式	GB-62H	GB-63H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 60A	3P, 3E, 60A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ2W	(1φ3W), 3φ3W
定 格	電 圧 (V)	100-200 (100/200), ●200, ●415
	電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●40, 50, 60 15, 20, 30, 40, 50, 60
	感度電流 (mA)	30 15, 30
	不動作電流 (mA)	15 7.5, 15
格	しゃ断電流 (A)	AC110V 2,500
		AC220V 2,500
		AC415V 2,500
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	
漏電表示方式	機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A (φ1.6)〈2-6〉
		20A (φ2.0)〈3.5-6〉
		30A 5.5〈5.5-6〉
		40A 14〈14-6〉
		50A 14〈14-6〉
		60A 22〈別売圧着端子〉
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40-50	
ハンドルロック	施錠式	
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤	警報スイッチ⑥
	 時延④ P113の製作範囲を参照下さい。	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)	0.9	1.0
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過電流引外し方式	熱動電磁	
標 準 価 格 (円)	12,100	12,800

(注) ①〈 〉は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間)
③▲印は受注使用品(納期3週間)
④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

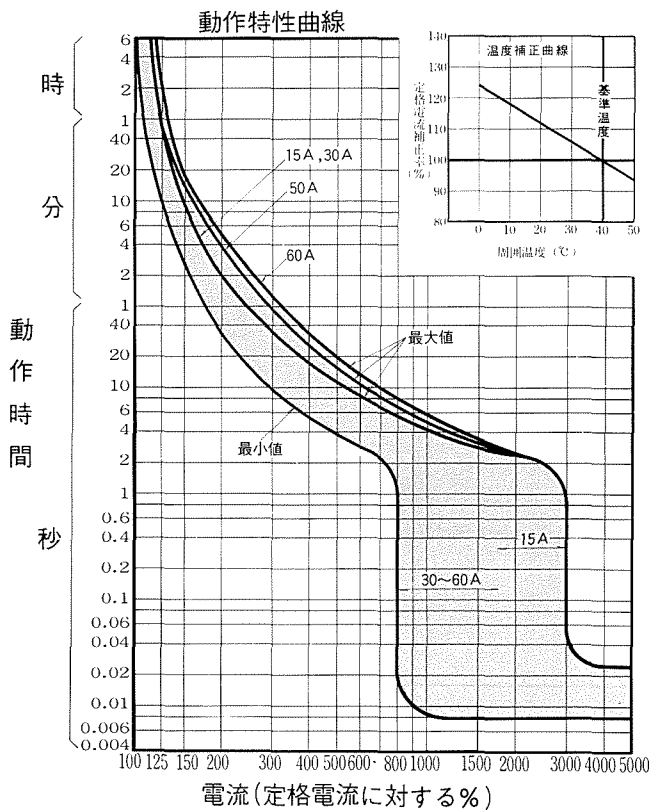

●スタッドの組み方

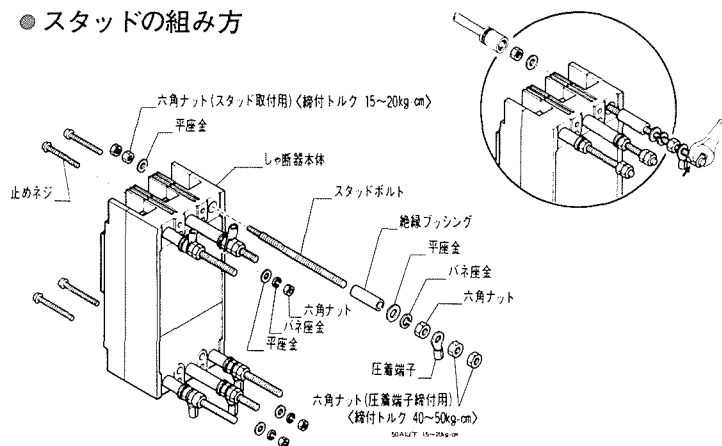

●端子構造

