



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用


2P・2E・75AF・OC付	3P・3E・75AF・OC付
 GB-72E	 GB-73E

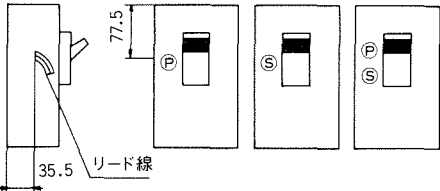


漏電
しゃ断器

型 式		GB-72E	GB-73E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 75A	3P, 3E, 75A
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		1φ2W	(1φ3W), 3φ3W
定 格	電 圧 (V)	100-200	(100/200), ● ²⁰⁰ / ₄₁₅
	電 流 (A)	75	
	感 度 電 流 (mA)	15, 30	
	不動作電流 (mA)	7.5, 15	
格	しゃ断 電 流 (A)	AC110V	5, 000
		AC220V	5, 000
		AC415V	2, 500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	75A	22(22-8) 付属
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55~75	
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式	
	補助スイッチ (S) 警報スイッチ (P)		
時延⑤ P113の製作範囲を参照下さい。			
端 子 カ バ ー		付属	
端 子 構 造		圧着端子方式	
重 量 (kg)		0.9	1.0
型 式 認 可 番 号		▽取得済	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁	
標 準 価 格 (円)		16, 800	17, 400

- (注)①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
 ②●印は受注品(納期2週間)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)

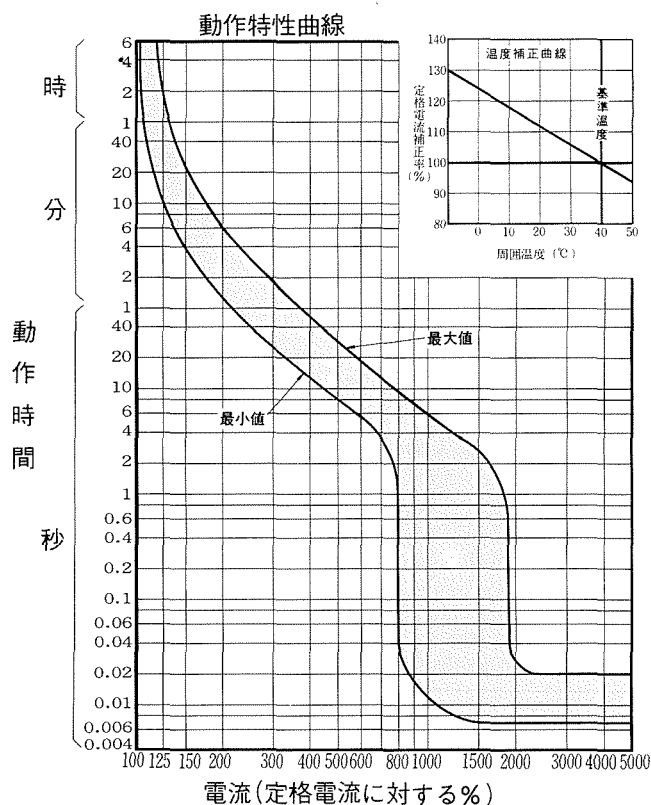

●端子構造

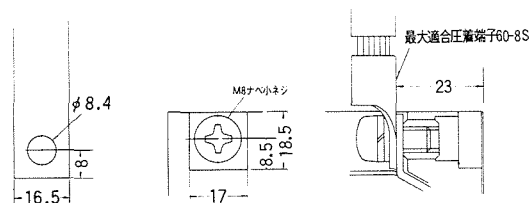

導帯加工図(最大) 導帯, 圧着端子接続