

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用

2P・2E・100AF・OC付 3P・3E・100AF・OC付



GB-102E



GB-103E




漏電しゃ断器


型 式		GB-102E		GB-103E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 100A		3P, 3E, 100A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用(OC付)			
電 気 方 式		1φ2W		(1φ3W), 3φ3W	
定	電 圧 (V)	100-200		(100/200), ● ²⁰⁰ ₄₁₅	
	電 流 (A)	50	60, 75, 100	50	60, 75, 100
	感 度 電 流 (mA)	30	15, 30	30	15, 30, 100, 200
	不動作電流 (mA)	15	7.5, 15	15	7.5, 15, 50, 100
格	しゃ断電流 (A)	AC110V	5,000		
		AC220V	5,000		
		AC415V	2,500		
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)			
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	50A	14(14-8)付属		
		60A	22(22-8)付属		
		75A	22(22-8)付属		
		100A	38(38-8S)付属		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55-75			
ハンドルロック		施錠式			
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤		警報スイッチ③		
	時延⑥ P113の製作範囲を参照下さい。				
端 子 カ バ ー		付 属			
端 子 構 造		圧着端子方式			
重 量 (kg)		0.95		1.1	
型 式 認 可 番 号		▽取得済			
漏 電 検 出 方 式		電流動作形			
過 電 流 引 出 し 方 式		熱動電磁			
標 準 価 格 (円)		21,900		22,900	

(注) ①●印は受注品(納期2週間) ②▲印は受注仕様品(納期3週間) ③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

動作特性曲線

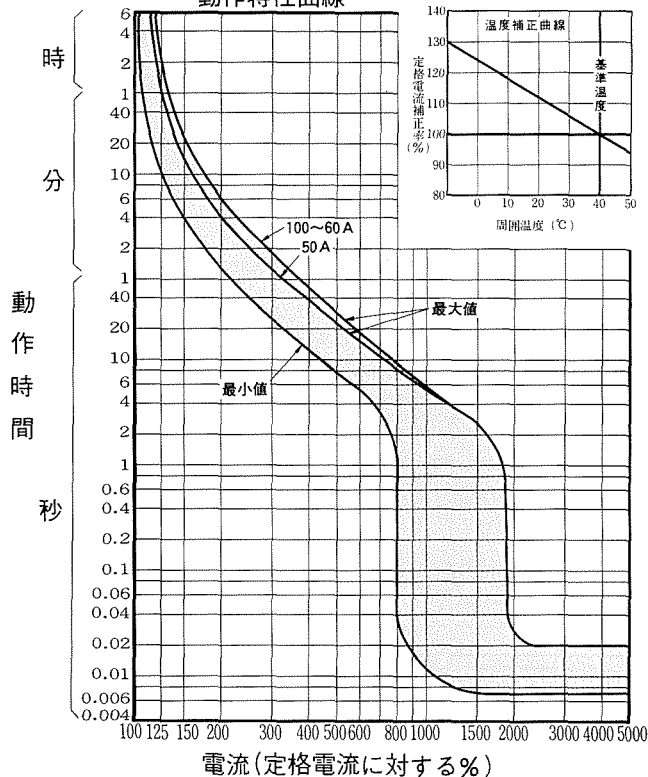

● 端子構造

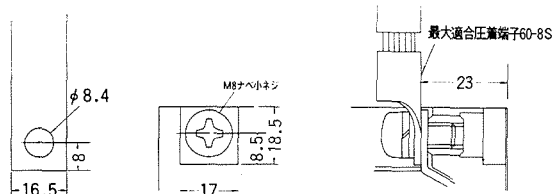

導帯加工図(最大) 導帯, 圧着端子接続