


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用

2P・2E・225AF・OC付 3P・3E・225AF・OC付


GB-222C GB-223C




漏電しゃ断器

型 式	GB-222C	GB-223C
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ2W	(1φ3W), 3φ3W
定	電 圧 (V)	100, 200 (100/200), 200 100-200, ●415
	電 流 (A)	150, 175, 200, 225
	感 度 電 流 (mA)	30, 50/100/200
	不動作電流 (mA)	15, 25/ 50/100
格	しゃ断 電 流 (A)	25,000/22,000
	AC220V	20,000/18,000
	AC415V	10,000/10,000
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)
漏電表示方式		機械式(ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	150A 60(60-10)付属
		175A 80(専用圧着端子付属)
		200A 100(専用圧着端子付属)
		225A 125(専用圧着端子付属)
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		150~200
ハンドルロック		施錠式
▲補助スイッチ⑤ 時間切替⑥ 警報スイッチ⑦		
受 注 仕 様		
	時延⑧ P113の製作範囲を参照下さい。	
端 子 カ バ ー		付属
端 子 構 造		圧着端子方式
重 量 (kg)		3.1 3.42
型 式 認 可 番 号		▽対象外
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁
標 準 価 格 (円)		40,300 42,100


(注) ①< >は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)
④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)
⑥Y-△始動電動機分岐回路用の選定については
P291を参照ください。

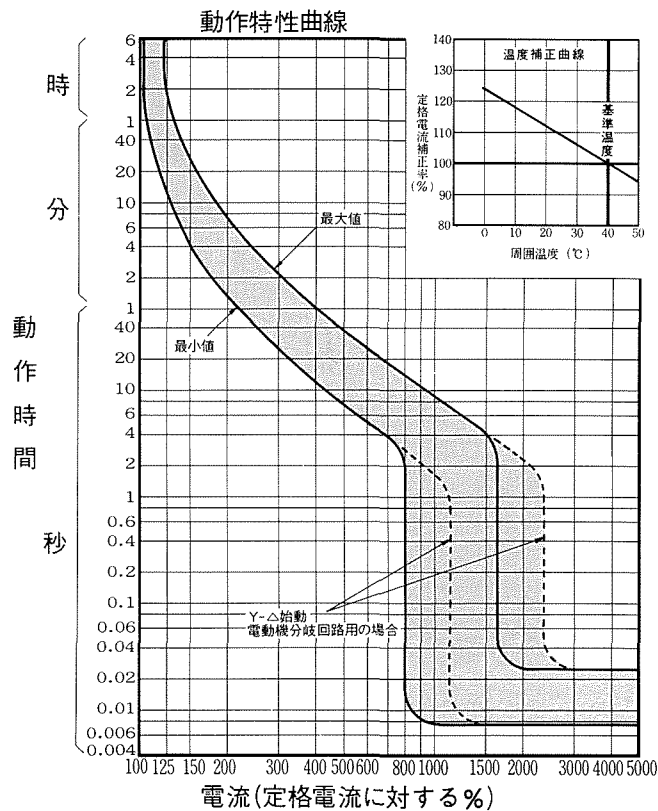

●スタッドの組み方

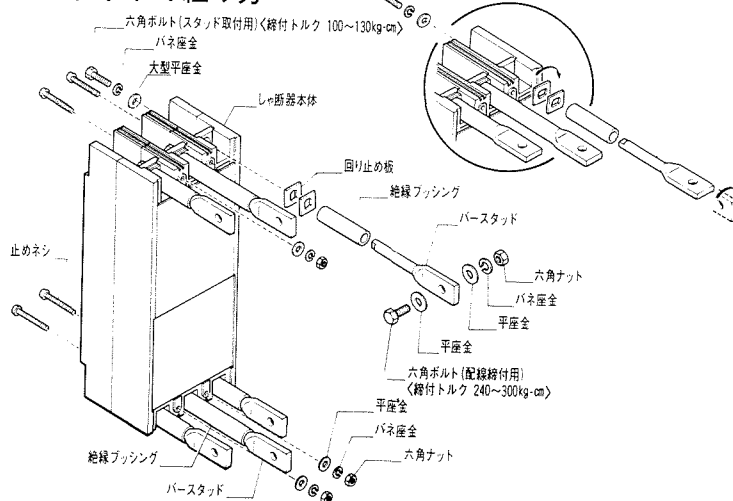

●端子構造

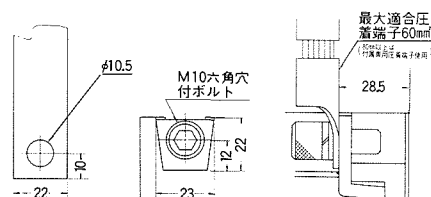

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続