


3P・3E・400AF・OC付



GB-403C

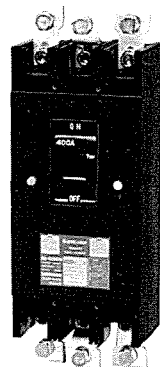


型 式	GB-403C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 400 A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	200-415, 200, ●415
	電 流 (A)	300, 400
	感 度 電 流 (mA)	30, 100/200/500
	不動作電流 (mA)	15, 50/100/250
	しゃ断 電 流 (A)	AC110V — AC220V 40,000/35,000 AC415V 20,000/18,000
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式(ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	
	300A 200(200-12) 400A 100×2(100-12×2)	
バー端子への締付トルク(kg-cm)	400~500	
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式
	補助スイッチ⑤ 時間切替⑥ 警報スイッチ⑦	
時延⑧ P113の製作範囲を参照下さい。		
端 子 カ バ ー	別売	
端 子 構 造	バー端子方式	
重 量 (kg)	10.8	
型 式 認 可 番 号	▽対象外	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動電磁	
標 準 価 格 (円)	300A	82,800
	400A	97,500

(注) ①●印は受注品(納期2週間)


②▲印は受注仕様品(納期3週間)

③定格しゃ断電流(非対称/対称)

④〈 〉は適合圧着端子

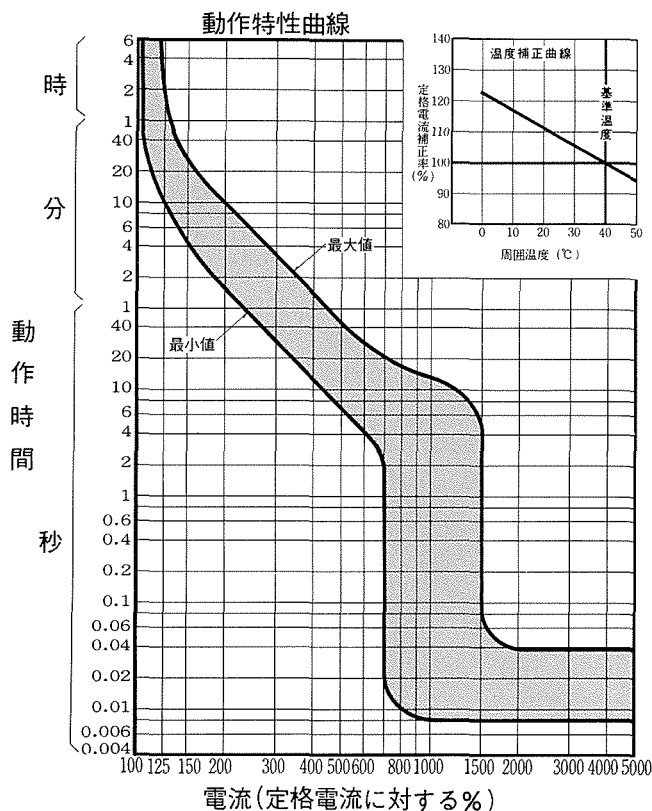

●スタッドの組み方

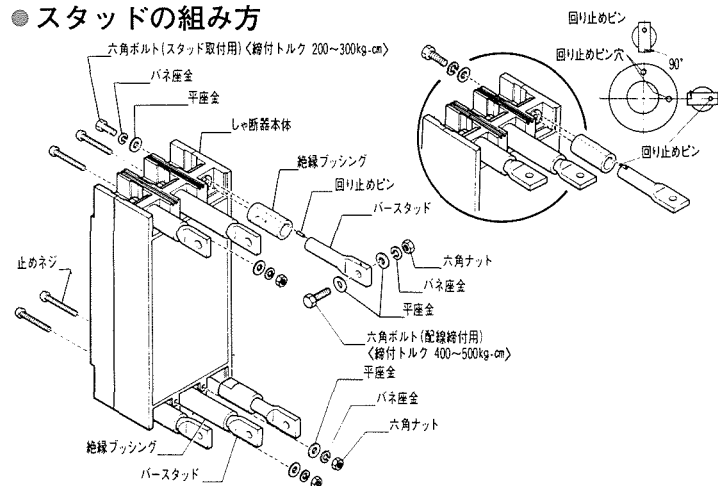

●端子構造

