


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・600AF・OC付




GB-603H



漏電しゃ断器

型 式	GB-603H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3P, 3E, 600A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	200 / 415切替
	電 流 (A)	500, 600
	感度電流 (mA)	100 / 200 / 500切替
	不動作電流 (mA)	50 / 100 / 250
	しゃ断電流 (A)	AC110V — AC220V 40,000 / 35,000 AC415V 20,000 / 18,000
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1 以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 500A (mm ²)	150×2(150—12×2)
	600A	200×2(200—12×2)
バー端子への締付トルク (kg-cm)	400~500	
▲ ハンドルロック	施錠式	
受 注 仕 様	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P)	
	時延④ P113の製作範囲を参照下さい。	
端 子 カ バ ー	別 売	
端 子 構 造	バー端子方式	
重 量 (kg)	14	
型 式 認 可 番 号	▽対象外	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動可調整電磁	
標 準 価 格 (円)	190,000	

- (注)①●印は受注品(納期2週間)
 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ③定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ④()は適合圧着端子

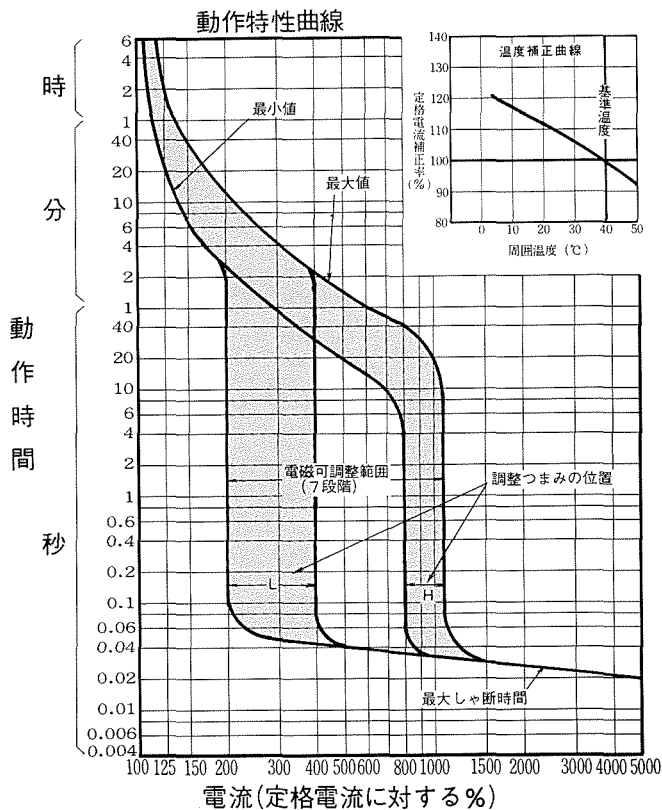

●端子構造

