

特性と性能

過電流引外し特性 1

配線用遮断器に過電流が流れますと、過電流引外し装置が過電流である事を検出し過電流の大きさに応じて、決められた時延をもって回路を自動遮断します。

時延引外し特性は JIS (日本工業規格)、電気用品の技術上の基準を定める省令等に定められており表の通りです。

この時延引外し特性をそなえる過電流引外し装置には種々のものがあり、それぞれ特徴をそなえております。テンパール配線用遮断器も、用途・容量に応じそれぞれ最適の方式を採用しております。


基準周囲温度 3

テンパール配線用遮断器の引外し装置は、JIS、JEM 規格などにより定められている 40℃を基準として調整されています。

〔一部、安全ブレーカタイプで 25℃を基準とした製品もありますので、ご確認下さい。 (JIS 適合)〕

動作特性曲線 4

動作特性曲線は過電流の大きさと、動作時間の関係を示したものです。特性曲線に幅があるのは、動作時間がその範囲にあることを表わします。

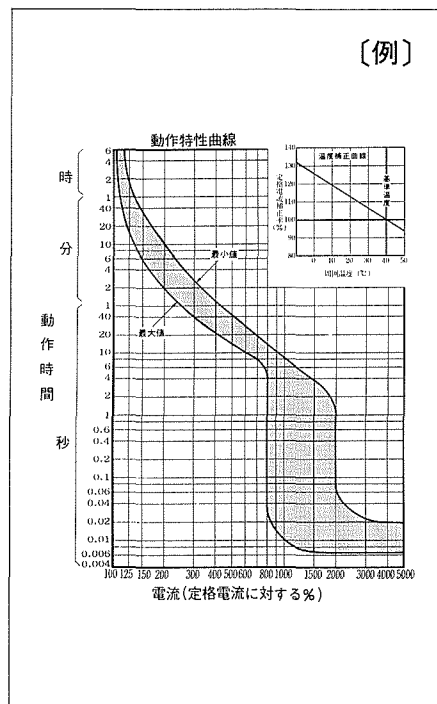



時延引外し特性 2

適合規格	遮断器の定格電流 (A)	動作時間 (分)		
		定格電流の 100% の電流	定格電流の 125% の電流	定格電流の 200% の電流
電気用品の技術上の基準を定める省令	30以下	動作せず	60以内	2以内
	30を超え 50以下		60以内	4以内
	50を超え 100以下		120以内	6以内
	100を超え 225以下		120以内	8以内
	225を超え 400以下		120以内	10以内
	400を超え 600以下		120以内	12以内
	600を超え 800以下		120以内	14以内
	800を超え 1000以下		120以内	16以内
	1000を超え 1200以下		120以内	18以内
	1200を超え 1600以下		120以内	20以内
	1600を超え 2000以下		120以内	22以内
	2000を超え 2500以下		120以内	24以内
	2500を超え 4000以下		120以内	24以内
JIS C8370				

周囲温度補正曲線 5

熱動電磁式の周囲温度補正曲線〔例〕●

基準周囲温度以外で使用される場合温度補正曲線により定格電流の補正を行って下さい。

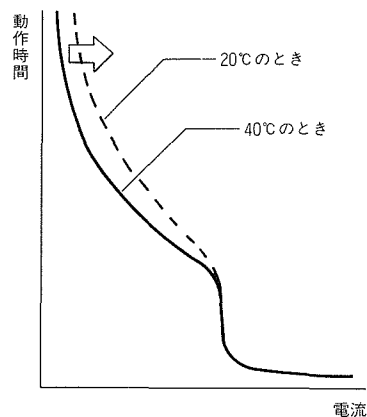

完全電磁式の周囲温度補正曲線〔例〕●

基準周囲温度以外で使用される場合動作時間が変化します。温度補正曲線により補正して下さい。

