


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・800AF・OC付


LGB-803FA

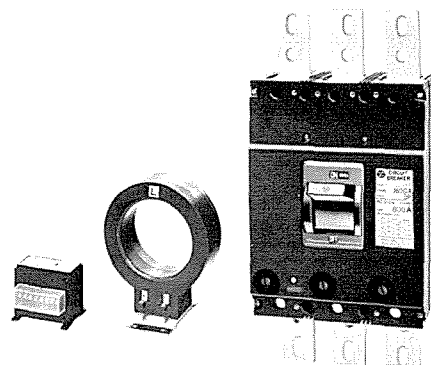

漏電しゃ断器

型 式	LGB-803FA
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 800A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
電 気 方 式	3φ3W
定 電 圧 (V)	200, 415
定 電 流 (A)	● 800
感 度 電 流 (mA)	200
不動作電流 (mA)	100
格 しゃ断電流 (A)	AC 220V 100,000 / 85,000 AC 415V 40,000 / 35,000
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1 以内)
漏電表示方式(検知器に付属)	標準SG-A1・機械式(ボタン)
バー端子への締付トルク (kg-cm)	500~700
▲ ハンドルロック	施錠式
受 補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感 度 切 替④(検知器に付属)	
注 仕 樣	P113の製作範囲を参照下さい。
端 子 カ バ ー	別売(相間バリア付属)
端 子 構 造	バー端子方式
重 量 (kg)	10.5
型 式 認 可 番 号	▽対象外
漏 電 検 出 方 式	電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動可調整電磁
標 準 価 格 (円)	516,000

(注)①●印は受注品(納期2週間)
②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③定格しゃ断電流(非対称/対称)

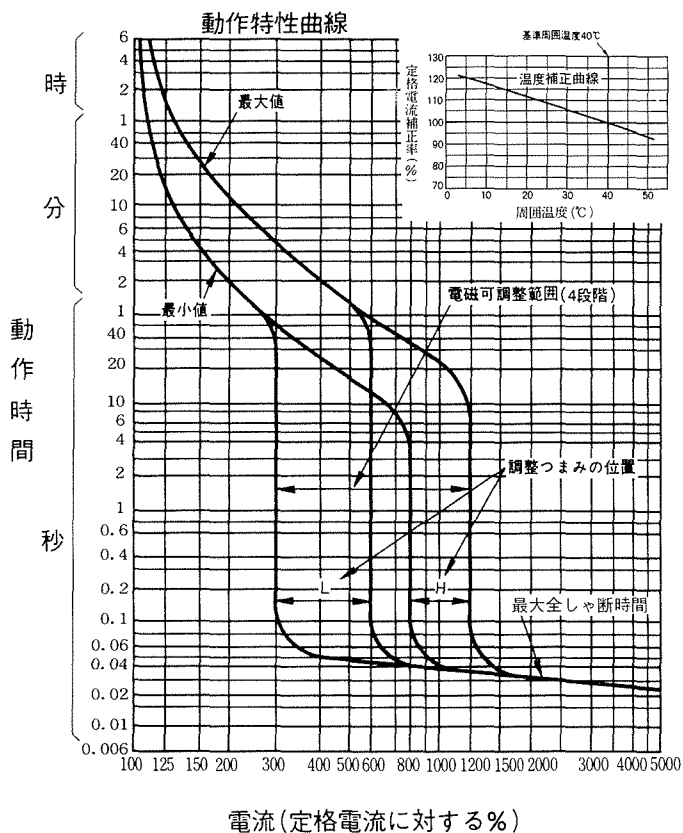

●端子構造

