


内部付属装置のリード線仕様

3

付属装置	適用	引出線の表示			材質	線形	長さ
		a 接点	b 接点	コモン			
補助スイッチ (AX) 警報スイッチ (AL)	汎用シリーズ (B-603HAを除く)	黒	赤	白	耐熱 ビニル 電線	φ1.8 20芯 0.5mm ²	400mm
補助スイッチ (AX) 警報スイッチ (AL)	上記以外	Sa Pa	Sb Pb	Sc Pc			500mm

注意: リード線引出し位置については各器種の仕様と外形の項を参照下さい。



配線用遮断器

内部付属装置の端子台仕様

4



■端子台仕様の寸法表

(単位mm)

型式	端子ネジ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	外形寸法図
B-33E、B-53E (52E)、B-63E (62E)	M3.5	26.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	7	27	26.5	36.5	—	③
B-53S (52S)	M3.5	34	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	19	72.5	—	③
B-103S (102S)	M3.5	38	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	—	①
B-33F (32F)	M3.5	15	32	16.5	7	8	10	14.5	30	—	—	—	③
B-53FB (52FB)	M3.5	9	62	16.5	7	8	10	18	30	—	—	—	①
B-103E (102E)	M3.5	59	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	96	④
B-103FB (102FB)	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	32	30	—	—	—	①
B-53FK (52FK)、B-103FK (102FK)	M3.5	11.5	62	16.5	7	8	10	43	30	—	—	—	①
B-123C (122C)	M3.5	53.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	90	④
B-223S (222S)、B-253E (252E)	M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	—	①
B-223FA (222FA)	M3.5	10	62	16.5	7	8	10	46.5	30	—	—	—	①
B-403C (402C)	M3.5	152.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	50	27	—	—	151	④
B-403FA (402FA)、B-603HA (602HA) B-603FA (602FA)、B-803FA	M3.5	191	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62	—	③
B-1203FA、B-1003FA、B-803FK	M3.5	312	62	16.5	7	8	10	87	30	108	62	—	③

■埋込形 [FP] 仕様において本体裏面に端子台の取付けが可能な器種もありますのでお問い合わせ下さい。

■端子台仕様の外形寸法図

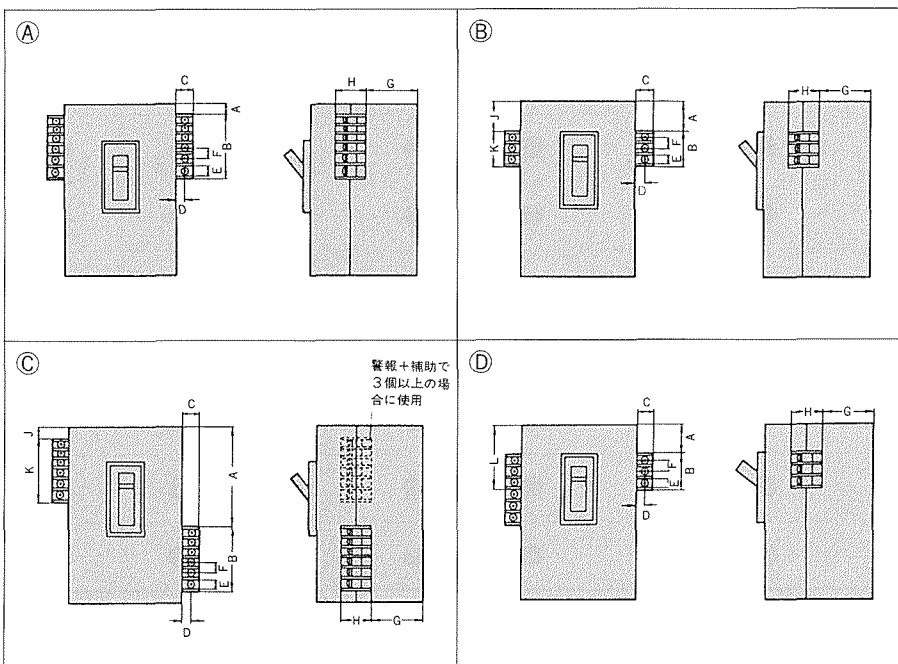

内蔵スイッチの接点容量 5

電圧	定格電流
AC125V	3A
AC250V	2A
DC125V	0.4A

注意: 最小使用電圧、電流は48V、10mAです。