

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・50AF・OC付



GB-54




型 式	GB-54
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	4 P, 3 E, 50 A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
電 気 方 式	3φ4W
定 電 圧 (V)	415
定 電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●50
感 度 電 流 (mA)	30
不動作電流 (mA)	15
しゃ断電流(A)	AC415V 50,000/42,000
動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)
漏 電 表 示 方 式	機械式(ボタン)
接 続 電 線	15A (φ1.6)〈2-6〉 20A (φ2.0)〈3.5-6〉 30A 5.5〈5.5-6〉 50A 14〈14-6〉
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	40~50
ハンドルロック	施錠式
補助スイッチ⑤	警報スイッチ⑥
感度切替④	
受 注 品	
時延⑦	P114の製作範囲を参照下さい。
端 子 カ バ ー	別売
端 子 構 造	線押え方式 (圧着端子使用可能)
重 量 (kg)	6.8
型 式 認 可 番 号	▽対象外
漏 電 検 出 方 式	電流動作形
過電流引外し方式	完全電磁
標 準 価 格 (円)	68,900


(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)

②定格しゃ断電流(非対称/対称)

③〈 〉は適合圧着端子

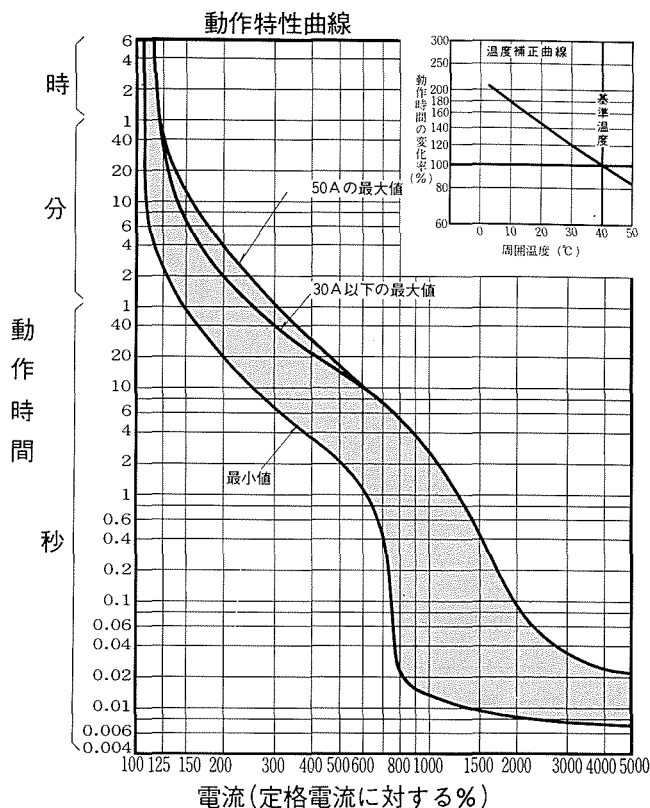

漏電しゃ断器

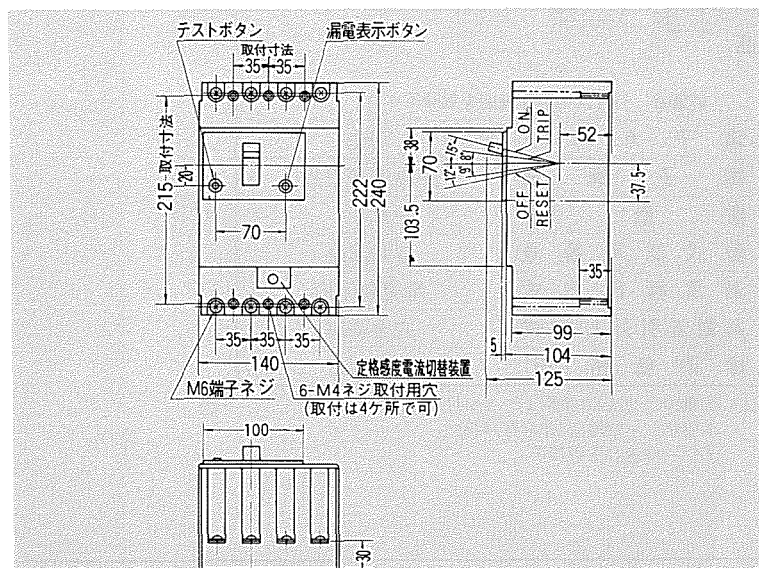

● 端子構造

