


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・225AF・OC付




GB-224




型 式	GB-224	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	4 P, 3 E, 225 A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	3φ4W	
定 格	電 圧 (V)	415
	電 流 (A)	●125, ●150, ●200, ●225
	感度電流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	しゃ断電流(A)	AC415V 30,000/25,000
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1 以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125A 50〈専用圧着端子付属〉
		150A 60〈専用圧着端子付属〉
		200A 100〈専用圧着端子付属〉
		225A 125〈専用圧着端子付属〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)	200~270	
ハンドルロック	施錠式	
● 補 助 ス イ ッ チ ⑤	警 報 ス イ ッ チ ⑥	
	感 度 切 替 ④	
注 品		
	時延⑤ P114の製作範囲を参照下さい。	
端 子 カ バ ー	なし(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造	圧着端子方式	
重 量 (kg)	11	
型 式 認 可 番 号	▽対象外	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動電磁	
標 準 価 格 (円)	179,000	



- (注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)
②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③定格しゃ断電流(非対称/対称)
④〈 〉は適合圧着端子

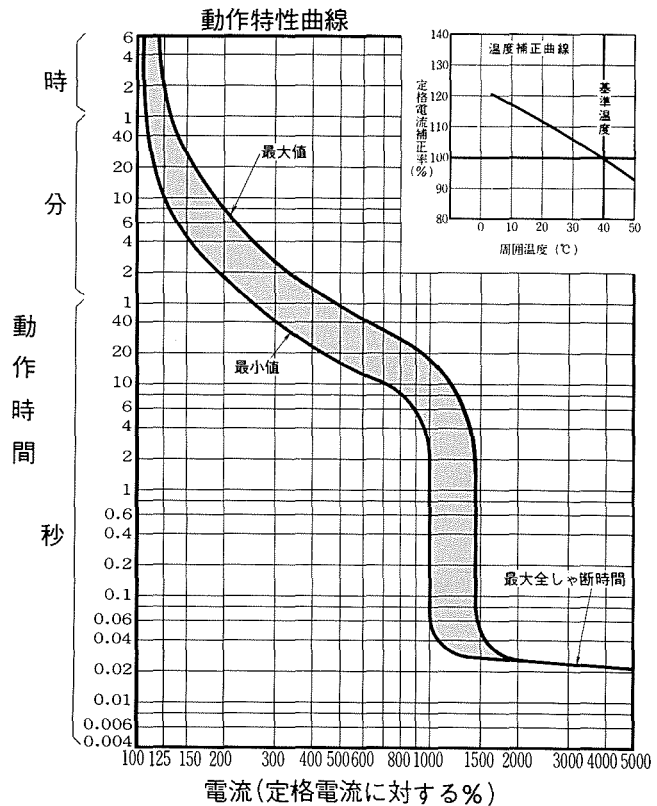

漏電しゃ断器

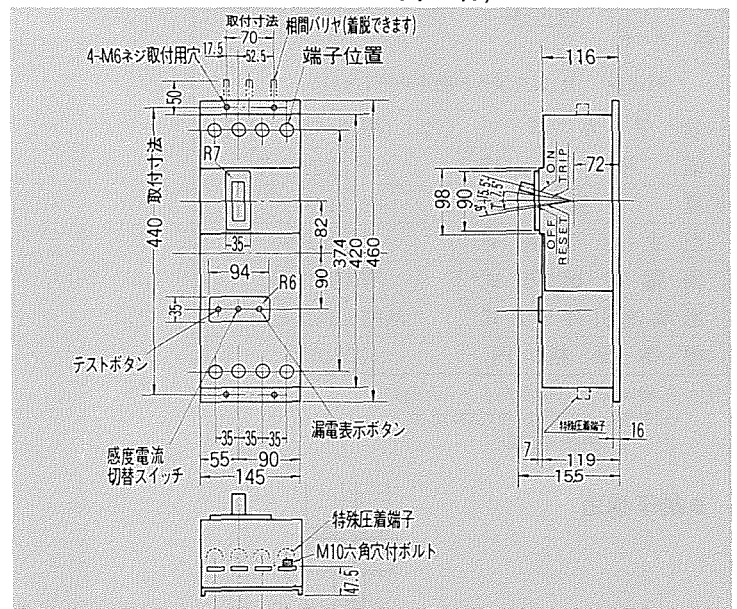

● 端子構造



定格電流④	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
200, 225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)